


ACTIEKRANT 2021



- Stationaire boor- en boor-freestapmachines
- Elektromagnetische cutterboorunits
- Laskantfreesmachines
- Ponsmachines
- Buigmachines
- Boor- en hakhamers
- Stationaire bandslijpmachines
- Werkbank slijp- en polijstmachines
- Diamantboormachines
- Pijpbewerkingsmachines
- Pijpbewerkingsgereedschap
- Cirkelzaagmachines
- Lintzaagmachines
- Afkortmachines

WISENT THOMAS DUSS COSEN SAWS ERLO REX NITTO MPS WAL-ZER GERIMA

WISENT HALFAUTOMATISCHE HYDRAULISCHE LINTZAAGMACHINE TYPE LZ300RHA

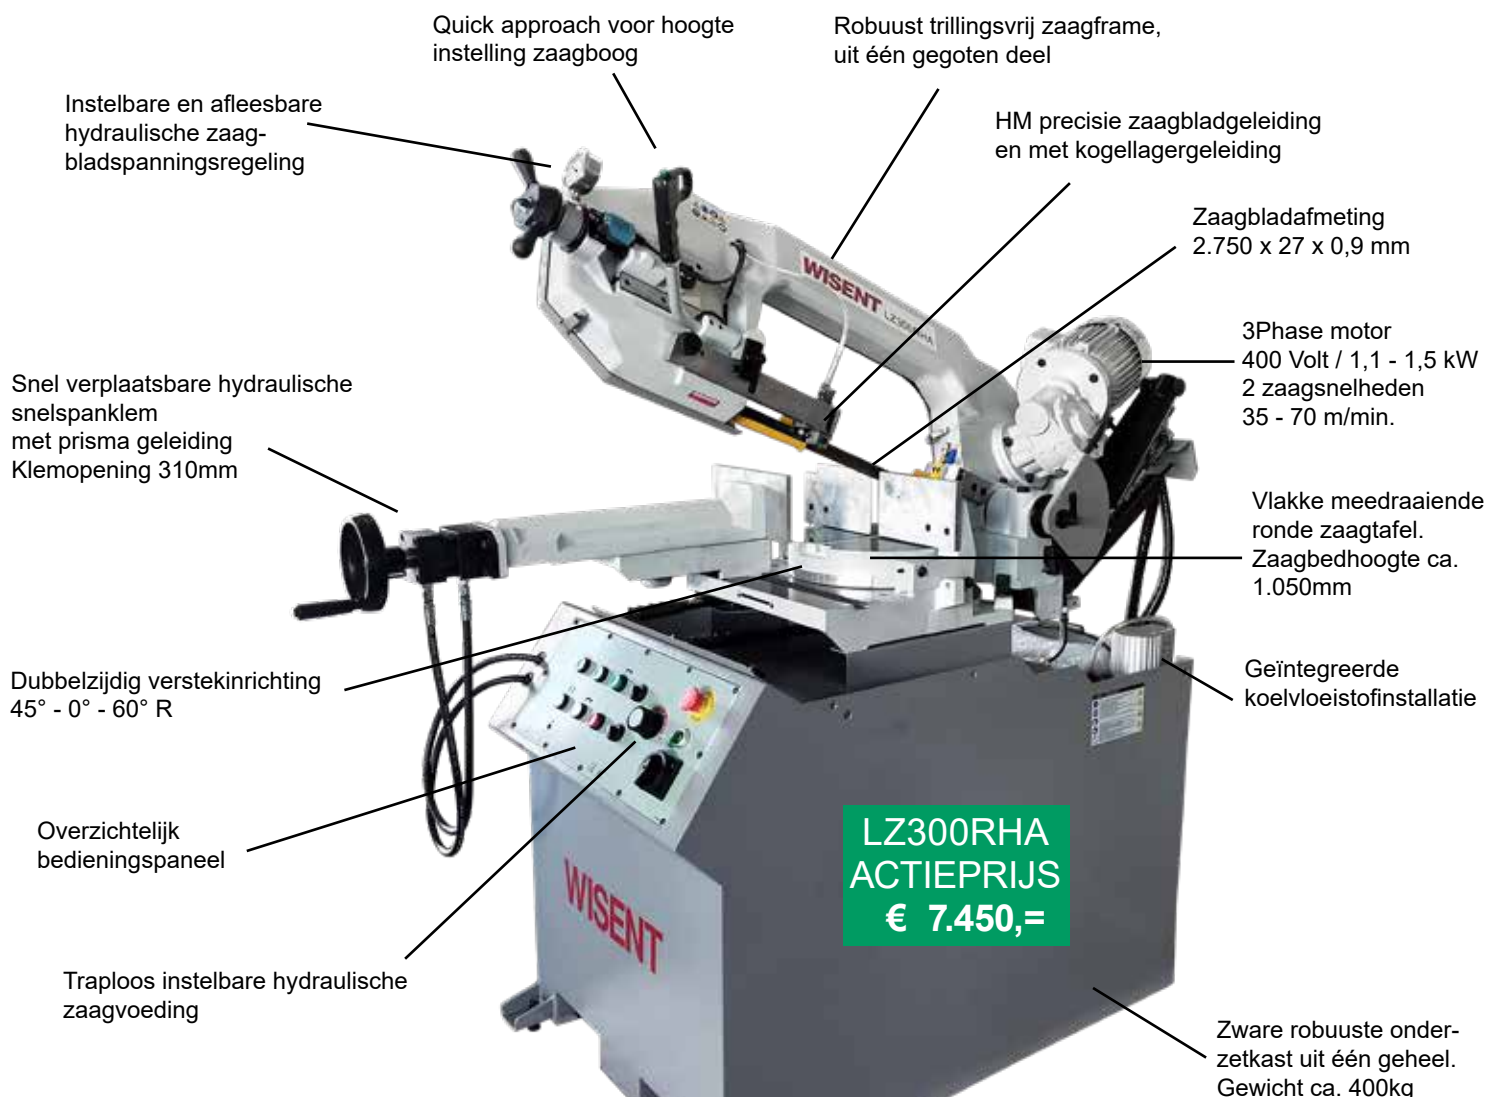

WISENT LZ300RHA

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Bediening | Hydraulisch halfautomatisch |
| Voltage | 400Volt / 3Phase |
| Motorvermogen | 1,1 / 1,5 kW |
| Zaagsnelheid | 2 snelheden, 35 / 70 m/min |
| Verstek L + R | 45° - 0° - 60° rechts |
| Afmeting zaagblad | 2.750 x 27 x 0,9 mm |
| Werkhoogte | 1.050 mm |
| Gewicht | 400 kg |
| Artikelnummer | 667100312 |

| | Capaciteit mm | | |
|-------|---------------|-----|-----------|
| | Ø | □ | ▭ |
| 90° | 255 | 255 | 310 x 160 |
| 45° L | 185 | 180 | 170 x 230 |
| 45° R | 180 | 170 | 140 x 220 |
| 60° R | 115 | 115 | 115 x 160 |

WISENT HANDBEDIEND EN SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINES

WISENT stationaire handbediende en semi-halfautomatische lintzaagmachines

Handmatige zaagboogopheffing, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, handmatig verstelbare snelspanklem, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

WISENT LZ215, handbediend: geheel handmatige bediening, handmatig sluiten van machineklem, handmatige zaagvoeding en handmatige zaagboogopheffing.

LZ150V, LZ280S, LZ300S, ZIP30DA en ZIP32DA, semi-halfautomatisch (hydraulisch gesloten systeem): handmatig sluiten van machineklem, automatische zaagvoeding en handmatige zaagboogopheffing.



LZ150V
ACTIEPRIJS
€ 1.260,=



LZ215
ACTIEPRIJS
€ 1.590,=



LZ280S
ACTIEPRIJS
€ 1.995,=

| Capaciteit mm | | | |
|---------------|-----|-----|-----------|
| | Ø | □ | ▭ |
| 90° | 145 | 140 | 170 x 140 |
| 45° R | 125 | 115 | 125 x 115 |
| 60° R | 70 | 70 | 90 x 70 |

| Capaciteit mm | | | |
|---------------|-----|-----|-----------|
| | Ø | □ | ▭ |
| 90° | 150 | 120 | 200 x 120 |
| 45° R | 120 | 90 | 130 x 90 |
| 60° R | - | - | - |

| Capaciteit mm | | | |
|---------------|-----|-----|-----------|
| | Ø | □ | ▭ |
| 90° | 220 | 215 | 250 x 155 |
| 45° R | 160 | 150 | 160 x 110 |
| 60° R | 100 | 85 | 80 x 95 |

Stationaire lintzaagmachines

| Fabrikaat | WISENT | WISENT | WISENT |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Type | LZ150V | LZ215 | LZ280S |
| Bediening | Semi-halfautomatisch | Handbediend | Semi-halfautomatisch |
| Voltage | 230Volt / 1 Phase | 400Volt / 3 Phase | 400Volt / 3 Phase |
| Motorvermogen | 1,1kW | 0,6 / 0,85 kW | 0,75 / 1,1 kW |
| Zaagvoeding | Traploos instelbaar | Handmatig | Traploos instelbaar |
| Zaagsnelheid | Variabel, 20 / 65 m/min | 2 snelheden, 40 / 80 m/min | 2 snelheden, 32 / 66 m/min |
| Klemopening | 170 mm | 215 mm | 250 mm |
| Verstek L + R | 0° - 60° rechts | 0° - 45° rechts | 0° - 60° rechts |
| Afmeting zaagblad | 1.735 x 13 x 0,65 mm | 2.060 x 20 x 0,9 mm | 2.450 x 27 x 0,9 mm |
| Werkhoogte | 900 mm | 900 mm | 925 mm |
| Gewicht | 100 kg | 220 kg | 280 kg |
| Artikelnummer | 667100029 | 667100023 | 667100022 |



WISENT THOMAS SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINES

WISENT en THOMAS stationaire semi-halfautomatische lintzaagmachines

Handmatige zaagboogopheffing, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, handmatig verstelbare snelspanklem, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

Semi-halfautomatisch (hydraulisch gesloten systeem):

handmatig sluiten van machineklem, automatische zaagvoeding en handmatige zaagboogopheffing.



ZIP30DA
ACTIEPRIJS
€ 2.990,=



LZ300S Quick Approach
ACTIEPRIJS
€ 4.950,=



ZIP32DA
ACTIEPRIJS
€ 5.150,=

| | Capaciteit mm | | |
|-------|---------------|-----|-----------|
| | Ø | □ | ▭ |
| 90° | 225 | 200 | 240 x 140 |
| 45° R | 140 | 140 | 135 x 150 |
| 60° R | 60 | 60 | 60 x 85 |

| | Capaciteit mm | | |
|-------|---------------|-----|-----------|
| | Ø | □ | ▭ |
| 90° | 255 | 210 | 310 x 210 |
| 45° L | 170 | 170 | 200 x 170 |
| 45° R | 220 | 210 | 220 x 200 |
| 60° R | 135 | 115 | 115 x 115 |

| | Capaciteit mm | | |
|-------|---------------|-----|-----------|
| | Ø | □ | ▭ |
| 90° | 255 | 250 | 300 x 220 |
| 45° L | 160 | 160 | 190 x 100 |
| 45° R | 200 | 190 | 190 x 170 |
| 60° R | 110 | 110 | 110 x 130 |

Stationaire lintzaagmachines

| Fabrikaat | THOMAS | WISENT | THOMAS |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Type | ZIP30DA | LZ300S Quick Approach | ZIP32DA |
| Bediening | Semi-halfautomatisch | Semi-halfautomatisch | Semi-halfautomatisch |
| Voltage | 400Volt / 3 Phase | 400Volt / 3 Phase | 400Volt / 3 Phase |
| Motorvermogen | 0,75 / 1,1 kW | 1,1 / 1,5 kW | 1 / 1,4 kW |
| Zaagvoeding | Traploos instelbaar | Traploos instelbaar | Traploos instelbaar |
| Zaagsnelheid | 2 snelheden, 32 / 64 m/min | 2 snelheden, 35 / 70 m/min | 2 snelheden, 40 / 70 m/min |
| Klemopening | 250 mm | 310 mm | 305 mm |
| Verstek L + R | 0° - 60° rechts | 45° - 0° - 60° rechts | 45° - 0° - 60° rechts |
| Afmeting zaagblad | 2.450 x 27 x 0,9 mm | 2.750 x 27 x 0,9 mm | 2.750 x 27 x 0,9 mm |
| Werkhoogte | 980 mm | 950 mm | 1.030 mm |
| Gewicht | 230 kg | 390 kg | 350 kg |
| Artikelnummer | 735100039 | 667100303 | 735100041 |



WISENT THOMAS HALFAUTOMATISCHE HYDRAULISCHE LINTZAAGMACHINES

WISENT en THOMAS stationaire halfautomatische hydraulische lintzaagmachines

Geheel hydraulisch gestuurde machines, traploos instelbare hydraulische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing met hoogte instelling, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

Half-automatisch (hydraulisch gestuurd): automatisch sluiten van de machineklem, automatische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing en automatisch openen van de machineklem.



LZ300RHA Quick Approach
ACTIEPRIJS
€ 7.450,=



ST301SO Easy
ACTIEPRIJS
€ 8.995,=



LZ350HA Quick Approach
ACTIEPRIJS
€ 8.995,=

| | Capaciteit mm | | |
|-------|---------------|-----|-----------|
| | Ø | □ | ▭ |
| 90° | 255 | 255 | 310 x 160 |
| 45° L | 185 | 180 | 170 x 230 |
| 45° R | 180 | 170 | 140 x 220 |
| 60° R | 115 | 115 | 115 x 160 |

| | Capaciteit mm | | |
|-------|---------------|-----|-----------|
| | Ø | □ | ▭ |
| 90° | 255 | 250 | 300 x 220 |
| 45° L | 160 | 160 | 150 x 170 |
| 45° R | 200 | 190 | 190 x 170 |
| 60° R | 110 | 110 | 110 x 130 |

| | Capaciteit mm | | |
|-------|---------------|-----|-----------|
| | Ø | □ | ▭ |
| 90° | 275 | 270 | 330 x 230 |
| 45° L | 220 | 180 | 220 x 140 |
| 45° R | 230 | 220 | 220 x 210 |
| 60° R | 145 | 140 | 140 x 180 |

Stationaire lintzaagmachines

| Fabriek | WISENT | THOMAS | WISENT |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Type | LZ300RHA Quick Approach | ST301SO EASY | LZ350HA Quick Approach |
| Bediening | Hydraulisch halfautomatisch | Hydraulisch halfautomatisch | Hydraulisch halfautomatisch |
| Voltage | 400Volt / 3 Phase | 400Volt / 3 Phase | 400Volt / 3 Phase |
| Motorvermogen | 1,1 / 1,5 kW | 1 / 1,4 kW | 1,5 / 1,87 kW |
| Zaagvoeding | Traploos instelbaar | Traploos instelbaar | Traploos instelbaar |
| Zaagsnelheid | 2 snelheden, 35 / 70 m/min | 2 snelheden, 33 / 66 m/min | 2 snelheden, 35 / 70 m/min |
| Klemopening | 310 mm | 305 mm | 360 mm |
| Verstek L + R | 45° - 0° - 60° rechts | 45° - 0° - 60° rechts | 45° - 0° - 60° rechts |
| Afmeting zaagblad | 2.750 x 27 x 0,9 mm | 2.750 x 27 x 0,9 mm | 2.925 x 27 x 0,9 mm |
| Werkhoogte | 1.050 mm | 940 mm | 990 mm |
| Gewicht | 400 kg | 440 kg | 675 kg |
| Artikelnummer | 667100312 | 735100062 | 667100327 |



THOMAS WISENT HALFAUTOMATISCHE HYDRAULISCHE LINTZAAGMACHINES

THOMAS en WISENT stationaire halfautomatische hydraulische lintzaagmachines

Geheel hydraulisch gestuurde machines, traploos instelbare hydraulische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing met hoogte instelling, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

Half-automatisch (hydraulisch gestuurd): automatisch sluiten van de machineklem, automatische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing en automatisch openen van de machineklem.



ST380SO Easy
ACTIEPRIJS
€ 12.850,=



LZ460HA
ACTIEPRIJS
€ 8.995,=



LZ530HA Quick Approach
ACTIEPRIJS
€ 10.625,=

| | Capaciteit mm | | |
|-------|---------------|-----|-----------|
| | ∅ | □ | ▭ |
| 90° | 300 | 260 | 330 x 260 |
| 45° L | 220 | 180 | 200 x 160 |
| 45° R | 260 | 250 | 270 x 200 |
| 60° R | 180 | 170 | 170 x 170 |

| | Capaciteit mm | | |
|-------|---------------|-----|-----------|
| | ∅ | □ | ▭ |
| 90° | 330 | 330 | 460 x 250 |
| 45° L | 305 | 280 | 305 x 250 |
| 45° R | 305 | 280 | 305 x 250 |
| 60° R | 205 | 180 | 205 x 250 |

| | Capaciteit mm | | |
|-------|---------------|-----|-----------|
| | ∅ | □ | ▭ |
| 90° | 355 | 300 | 490 x 300 |
| 45° L | 290 | 250 | 250 x 250 |
| 45° R | 350 | 290 | 340 x 290 |
| 60° R | 230 | 180 | 220 x 180 |

Stationaire lintzaagmachines

| Fabriek | THOMAS | WISENT | WISENT |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Type | ST380SO EASY | LZ460HA | LZ530HA Quick Approach |
| Bediening | Hydraulisch halfautomatisch | Hydraulisch halfautomatisch | Hydraulisch halfautomatisch |
| Voltage | 400Volt / 3 Phase | 400Volt / 3 Phase | 400Volt / 3 Phase |
| Motorvermogen | 1,5 / 1,8 kW | 1,5 / 2,2 kW | 2,2 kW |
| Zaagvoeding | Traploos instelbaar | Traploos instelbaar | Traploos instelbaar |
| Zaagsnelheid | 2 snelheden, 33 / 66 m/min | 2 snelheden, 40 / 80 m/min | Variabel toerental (inverter), 20 ~ 80 m/min |
| Klemopening | 340 mm | 460 mm | 545 mm |
| Verstek L + R | 45° - 0° - 60° rechts | 45° - 0° - 60° rechts | 45° - 0° - 60° rechts |
| Afmeting zaagblad | 3.310 x 27 x 0,9 mm | 3.960 x 27 x 0,9 mm | 3.770 x 34 x 1,1 mm |
| Werkhoogte | 940 mm | 860 mm | 960 mm |
| Gewicht | 750 kg | 830 kg | 700 kg |
| Artikelnummer | 735100048 | 667100026 | 667100334 |




WISENT LINTZAAGMACHINE TYPE LZ280S MET MPS ROLLENBAAN EN MEETSYSTEEM MPS70

Set bestaande uit:

- 4 meter MPS aanvoer rollenbaan type 2000-2
- WISENT zaagmachine type LZ280S
- MPS 60° koppelstuk
- 4 meter MPS afvoer rollenbaan type 2000-2
- MPS meetstelsel type MPS70, lengte 4 meter
- Effectieve meetlengte ca. 3,6 meter
- Loopwagen veergebufferd en opklapbaar

**LZ280S + MPS
SETPRIJS
€ 5.315,=**

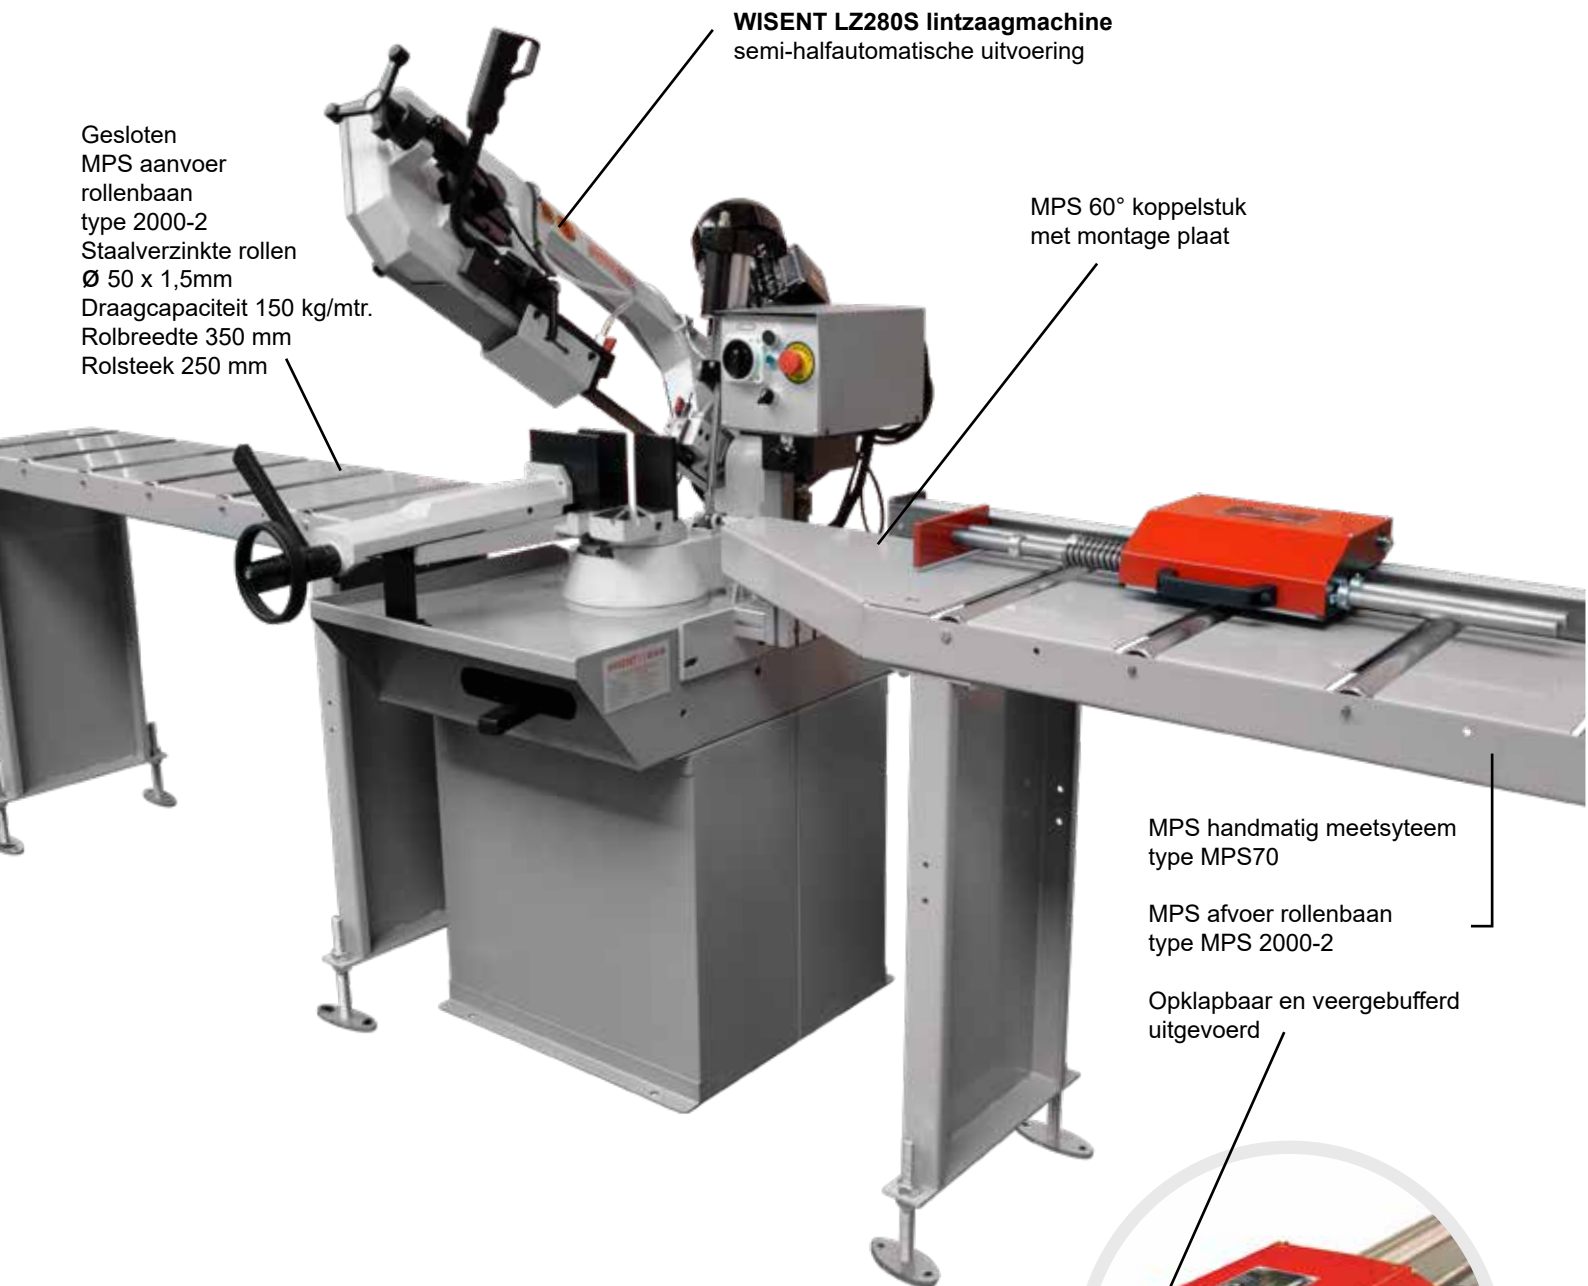

Gesloten
MPS aanvoer
rollenbaan
type 2000-2
Staalverzinkte rollen
Ø 50 x 1,5mm
Draagcapaciteit 150 kg/mtr.
Rolbreedte 350 mm
Rolsteek 250 mm

WISENT LZ280S lintzaagmachine
semi-halfautomatische uitvoering

MPS 60° koppelstuk
met montage plaat

MPS handmatig meetstelsel
type MPS70


MPS afvoer rollenbaan
type MPS 2000-2

Opklapbaar en veergebufferd
uitgevoerd

Meerdere SETS leverbaar:

| | |
|---------------|-----------|
| LZ150V + MPS | € 4.580,= |
| LZ215 + MPS | € 4.910,= |
| LZ280S + MPS | € 5.315,= |
| ZIP30DA + MPS | € 6.310,= |
| LZ300S + MPS | € 8.270,= |
| ZIP32DA + MPS | € 8.470,= |

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

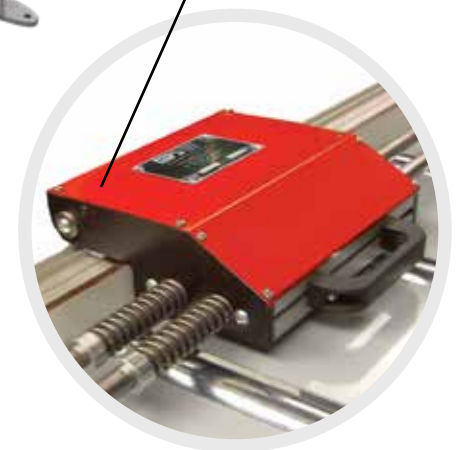




WISENT LINTZAAGMACHINE TYPE LZ350HA MET MPS ROLLENBANEN EN MEETSISTEEM MPS75

Set bestaande uit:

4 meter MPS aanvoer rollenbaan type 2000-2
WISENT zaagmachine type LZ350HA
MPS 60° koppelstuk
4 meter MPS afvoer rollenbaan type 2000-2
MPS meetsysteem type MPS75, lengte 4 meter
Effectieve meetlengte ca. 3,6 meter
Loopwagen veergebufferd en opklapbaar

**LZ350HA + MPS
SETPRIJS
€ 12.915,=**

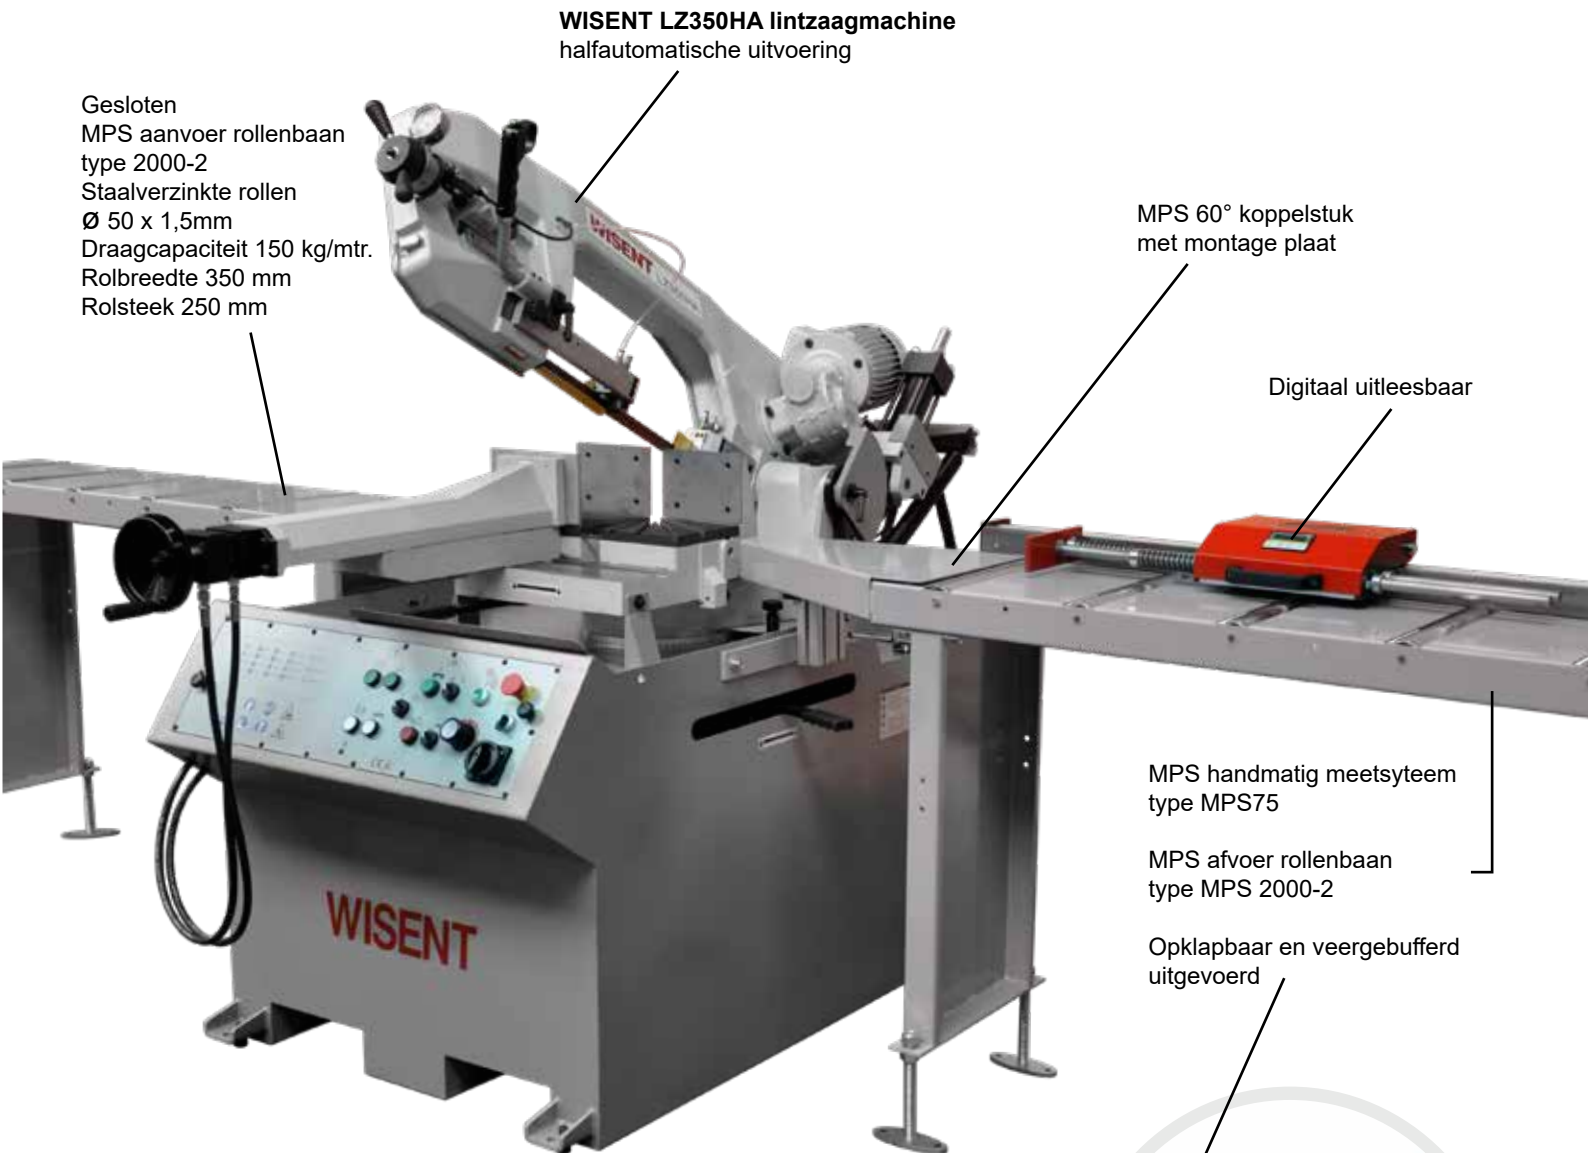

WISENT LZ350HA lintzaagmachine
halfautomatische uitvoering

Gesloten
MPS aanvoer rollenbaan
type 2000-2
Staalverzinkte rollen
Ø 50 x 1,5mm
Draagcapaciteit 150 kg/mtr.
Rolbreedte 350 mm
Rolsteek 250 mm

MPS 60° koppelstuk
met montage plaat

Digitaal uitleesbaar

MPS handmatig meetsysteem
type MPS75


MPS afvoer rollenbaan
type MPS 2000-2

Opklapbaar en veergebufferd
uitgevoerd

Meerdere SETS leverbaar:

| | |
|--------------------|------------|
| LZ300RHA + MPS | € 11.370,= |
| ST301SO EASY + MPS | € 12.915,= |
| LZ350HA + MPS | € 12.915,= |
| ST380SO EASY + MPS | € 16.770,= |
| LZ460HA + MPS | € 12.915,= |
| LZ530HA + MPS | € 14.545,= |

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

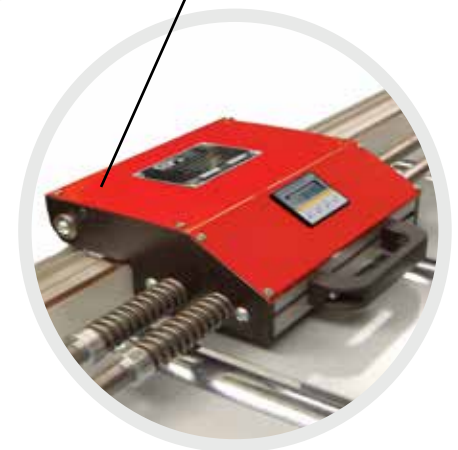



COSEN SAWS HALFAUTOMATISCHE HYDR. LINTZAAGMACHINE TYPE SH-510LDMB

COSEN dubbelkoloms halfautomatische hydraulische verstek lintzaagmachine type SH-510LDMB

- Geheel hydraulisch gestuurde machine
- Mitsubishi (PLC) controller met overzichtelijk bedienpaneel
- Bedienpaneel links en rechts van machine draaibaar
- 3 Phase motor, 400Volt, 2,25 kW
- Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk
- Zaagframe geleiding door middel van starre lineair geleiding op beide kolommen
- Zaagblad 6° schuin, zeer gunstig voor zagen van profielen
- Variabel toerental (inverter) 25 ~ 120 m/min.
- Handmatig verstelbare verstekinrichting, L + R 60°
- Automatische zaagboogopheffing
- Automatische zaagarmgeleiding
- Capaciteit 510 x 330 mm, klemopening 510 mm
- Volledig hydraulische klemming
- Mechanische bladspanningsregeling
- Hardmetalen zaagbladgeleiding en met kogellagers
- Bi-metaal zaagblad 4.980 x 34 x 1,1 mm
- Grote capaciteit koelvloeistoftank
- Werkhoogte 780 mm
- Aangedreven spanenborstel
- Zaagbreukbeveiliging
- Afm. machine ca. 255 x 130 x 210H cm
- Gewicht ca. 2.100 kg
- Artikelnummer 168100505

SH-510LDMB
ACTIEPRIJS
€ 21.900,=



COSEN SH-510LDMB

| | | |
|----------|------|-----------|
| Cap. 90° | Ø mm | 320 |
| | mm | 330 |
| | mm | 510 x 330 |
| Cap. 45° | Ø mm | 320 |
| | mm | 320 |
| | mm | 320 x 330 |
| Cap. 60° | Ø mm | 200 |
| | mm | 200 |
| | mm | 200 x 330 |

Prijs exclusief MPS rollenbanen en meetsysteem, tegen meerprijs leverbaar. Zie pag. 20 en 21.



COSEN SAWS HALFAUTOMATISCHE HYDR. LINTZAAGMACHINE TYPE SH-710LDM

COSEN dubbelkoloms halfautomatische hydraulische verstek lintzaagmachine type SH-710LDM

- Geheel hydraulisch gestuurde machine
- Mitsubishi PLC controller 5,7" HMI color Touch Screen Display
- Bedieningsconsole verrijdbaar
- 3 Phase motor, 400 Volt, 5,6 kW
- Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk
- Variabel toerental (inverter) 25 ~ 120 m/min.
- Motorisch gestuurde NC verstekinrichting, L + R 60°
- Automatische zaagboogopheffing
- Automatische zaagarmgeleiding
- Schaduwlamp voor exacte positionering
- Capaciteit 710 x 420 mm, klemopening 710 mm
- Volledig hydraulische klemming, horizontale en verticale klem (bundelklem)
- Automatische hydraulische bladspanningsregeling
- Hardmetalen zaagbladgeleiding en met kogellagers
- Grote capaciteit koelvloeistoftank
- Bi-metaal zaagblad 6.540 x 41 x 1,3 mm
- Zaagblad 10° schuin, zeer gunstig voor zagen van profielen
- Zaagframe geleiding door middel van starre lineair geleiding op beide kolommen
- Werkhoogte 750 mm
- Motorisch aangedreven spanenborstel
- Zaagbreukbeveiliging
- Afm. machine ca. 325 x 165 x 225H cm
- Gewicht ca. 2.900 kg
- Artikelnummer 168100710

SH-710LDM
ACTIEPRIJS
€ 34.500,=



| COSEN SH-710LDM | | |
|-----------------|------|-----------|
| Cap. 90° | ∅ mm | 470 |
| | □ mm | 420 |
| | ▭ mm | 710 x 420 |
| Cap. 45° | ∅ mm | 420 |
| | □ mm | 420 |
| | ▭ mm | 450 x 420 |
| Cap. 60° | ∅ mm | 320 |
| | □ mm | 320 |
| | ▭ mm | 320 x 420 |

WISENT VERTICALE LINTZAAGMACHINE TYPE VS500**WISENT verticale lintzaagmachine type VS500**

Industriële verticale lintzaagmachine

Voor het zagen van o.a. plaat-, gebogen- en gezet materiaal in staal,

RVS, aluminium, hout en kunststoffen

3 Phase motor, 400 Volt, 1,5kW

Beschermkappen met microscharrelaars

Variabel instelbaar toerental met digitale aflezing 0 ~ 230 m/min

Kantelbare werktafel 15° - 0° - 30° rechts

Afmetingen werktafel 660 x 700 mm

Langs- en verstekgeleider

Spanenborstel

Afmetingen zaagblad 3.960 x 13 x 0,65 mm

Mechanische bladspanningsregeling

Lasunit met knip- en slijpinrichting

Koelvloeistof installatie

Machineverlichting 24Volt

Werkhoogte 980 mm

Gewicht ca. 470 kg

Artikelnummer 667100030

**VS500
ACTIEPRIJS
€ 6.925,=**

Digitale uitlezing toerental

Knip-, las- en slijpinrichting
t.b.v. lintzaagblad**WISENT VS500**

| | |
|--------------------------|------------------|
| Zaagbreedte mm max. | 500 |
| Zaaghoogte mm max. | 310 |
| Verstekinrichting, tafel | 15° - 30° rechts |



COSEN SAWS HALFAUTOMATISCHE VERTICALE LINTZAAGMACHINE TYPE V2026NC

COSEN halfautomatische verticale dubbel verstek lintzaagmachine type V2026NC

- Geheel hydraulisch gestuurde machine
- Mitsubishi PLC controller 5,7" HMI color Touch Screen Display
- 3 Phase motor, 400 Volt, 3,75 kW
- Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk
- Variabel toerental (inverter) 20 ~ 80 m/min.
- Motorisch gestuurde NC verstekinrichting L + R 60°
- Automatische terugkeer zaagboog
- Klemopening 510 mm
- Lineair zaagframe geleiding
- Hydraulische klemmen, incl. klemdrukregeling
- Zaaghoek voorwaarts kantelbaar tot 5°
- Zeer geschikt voor zagen van profielen
- Automatische hydraulische bladspanningsregeling
- Hydraulische verstelbare verticale zaagbladgeleiding
- Grote capaciteit koelvloeistoftank ± 130L
- Bi-metaal zaagblad 5.230 x 34 x 1,1 mm
- Werkhoogte 1.000 mm
- Zaagbreukbeveiliging
- Gewicht ca. 2.900 kg
- Afm. machine 250 x 260 x 250H cm
- Artikelnummer 168102026

V2026NC
ACTIEPRIJS
€ 28.500,=



Motorisch gestuurde NC
verstekinrichting L + R 60°

Mitsubishi PLC
controller
5,7" HMI color
Touch Screen
Display



COSEN V2026NC + MPS Powerstop HD meetsysteem

| COSEN V2026NC | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | Verstelbare | Zaaghoek 0° | Zaaghoek 5° |
| Cap. 90° | □ mm | 510x670 | 510x610 |
| Cap. 45° L | □ mm | 510x465 | 510x425 |
| Cap. 45° R | □ mm | 510x435 | 510x400 |
| Cap. 60° L | □ mm | 510x325 | 510x300 |
| Cap. 60° R | □ mm | 510x265 | 510x250 |

**WAL-ZER BI-METALEN LINTZAGEN SIMPLEX M42**

WAL-ZER Excellente kwaliteit lintzaagbladen: flexibel, lange standtijd, goede spaanafvoer, snel, geluids- en trillingsarm, geven een perfect zaagresultaat.

Simplex M42 bi-metalen lintzaagbladen met geharde tanden 8% cobalt, RC67-69 zijn geschikt voor de meest gangbare staalsoorten o.a. roestvaststaal.



| S=mm | Tanden per INCH |
|------------|-----------------|
| < 2,0 | 18 - 14 - 10/14 |
| 1,5 + 3,0 | 10 - 8/12 |
| 3,0 + 8,0 | 6/10 |
| 5,0 + 12,0 | 5/8 |
| > 7,0 | 4/6 |

WAL-ZER lintzaagbladen

| Lengte | Vertanding | | | | | | | Actieprijs | |
|----------------------|------------|-----|-----|-----|------|------|-------|------------|---------|
| | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | Van | Voor |
| 1.735 x 13 x 0,65 mm | | | | | • | • | • | € 29,85 | € 22,05 |
| 2.060 x 20 x 0,9 mm | | | • | • | • | • | • | € 27,45 | € 19,25 |
| 2.450 x 27 x 0,9 mm | | | • | • | • | • | • | € 34,50 | € 24,15 |
| 2.480 x 27 x 0,9 mm | | • | • | • | • | • | • | € 34,80 | € 24,40 |
| 2.750 x 27 x 0,9 mm | | • | • | • | • | • | • | € 37,80 | € 26,50 |
| 2.825 x 27 x 0,9 mm | | • | • | • | • | • | • | € 38,65 | € 27,10 |
| 2.845 x 27 x 0,9 mm | | • | • | • | • | • | • | € 38,85 | € 27,20 |
| 2.925 x 27 x 0,9 mm | | • | • | • | • | • | • | € 39,70 | € 27,80 |
| 3.240 x 27 x 0,9 mm | | • | • | • | • | • | • | € 43,25 | € 30,30 |
| 3.310 x 27 x 0,9 mm | | • | • | • | • | • | • | € 44,00 | € 30,80 |
| 3.810 x 27 x 0,9 mm | | • | • | • | • | • | • | € 49,55 | € 34,70 |
| 3.960 x 27 x 0,9 mm | | • | • | • | • | • | • | € 51,20 | € 35,85 |
| 3.770 x 34 x 1,1 mm | • | • | • | • | • | • | • | € 66,45 | € 46,55 |
| 4.240 x 34 x 1,1 mm | • | • | • | • | • | • | • | € 73,45 | € 51,45 |
| 4.880 x 34 x 1,1 mm | • | • | • | • | • | • | • | € 83,00 | € 58,10 |
| 4.980 x 34 x 1,1 mm | • | • | • | • | • | • | • | € 84,50 | € 59,15 |
| 5.650 x 34 x 1,1 mm | • | • | • | • | • | • | • | € 94,40 | € 66,10 |
| 6.540 x 41 x 1,3 mm | • | • | • | • | • | • | • | € 140,05 | € 98,05 |

Minimale afname van 5 stuks.

MPS MICRO-DOSEERSYSTEMEN**MICRO-DOSEERSYSTEMEN (SMEERDOSEERSYSTEMEN)**

Geschikt voor cirkelzaagmachine, lintzaagmachine, kolomboormachine en andere verspanende machines.

Micro-doseersystemen zorgen voor de juiste dosering smeeroil op het zaagblad, boor of ander soort gereedschap. Minimaal gebruik van smeeroil maakt het systeem milieuvriendelijk en zorgt voor een "droge" verspaning en is voordelig in gebruik en nabewerking, voornamelijk bij het zagen of boren van buis en profielen.

Hardloper is het type MSD121, open model, voorzien van 2 doseerpompen en 2,2 liter reservoir.

Compleet met:

- 2 stuks dubbele 3,5 meter luchtslang (olie en lucht).
- Orion perslucht aansluiting.
- Magneetspoel 24Volt/DC (of naar keuze).
- Vorkspreekop voor lintzaagzaagmachine.

Meerprijs montage op de machine à € 360,=

Opties en toebehoren o.a.

- MPS microdoseerolie, can à 5 liter
- Montage op machine
- Gesloten model in kast (MSD131)
- Speciale sproeikoppen
- Kogelafsluitkranen
- Metalen ommanteling luchtslang
- Keuzeschakelaar microdoseersysteem
- Koelpomp
- Niveau sensor

Lintzaag sproeikop (27mm)
Art.nr. 472100073
€ 35,=



Cirkelzaag sproeikop
Art.nr. 472100079
€ 50,=



MPS 443
Geschikt voor staal en aluminium
Art.nr. 700100008

MPS 444
Geschikt voor aluminium (snelverdampend)
Art.nr. 700100010

Can à 5 liter
€ 58,=



Flex. buis met magneetvoet
Art.nr. 472100061
€ 42,=



CU buis met magneetvoet
Art.nr. 472100067
€ 37,=



MSD121
€ 625,=

art.nr. 340100022

**WISENT** TRANSPORTABELE LINTZAAGMACHINES**WISENT draagbare lintzaagmachines**

Elektronisch regelbaar toerental 30 ~ 80 m/min met elektronische feedback

Handmatige zaagvoeding

Droogzagen, zonder koelvloeistof of olie

Mechanische zaagbladspanning

Kogellager zaaggeleiding

TLZ100V
€ 450,=TLZ125V
€ 495,=TLZ175V
€ 695,=TLZ200V
€ 925,=

WISENT transportabele lintzaagmachines

| Type | Capaciteit 90° mm | Capaciteit 45° mm | Motor 1 Phase kW | Toerental RPM | Verstek L+R | Zaagblad Ø mm | Machine gewicht | Artikelnummer |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|
| TLZ100V | Ø 100 | Ø 65 | 0,85 | 30 ~ 80 | 0° - 45° | 1.330 x 13 x 0,65 | 18 kg | 667100027 |
| TLZ125V | Ø 125 | Ø 80 | 1 | 30 ~ 80 | 0° - 60° | 1.440 x 13 x 0,65 | 20 kg | 667100226 |
| TLZ175V | Ø 150 | Ø 100 | 1,5 | 30 ~ 80 | 0° - 60° | 1.735 x 13 x 0,65 | 30 kg | 667100028 |
| TLZ200V | Ø 170 | Ø 130 | 1,65 | 30 ~ 80 | 0° - 60° | 2.030 x 20 x 0,90 | 35 kg | 667100229 |



Excellente kwaliteit lintzaagbladen: flexibel, lange standtijd, goede spaanafvoer, snel, geluids- en trillingsarm, geven een perfect zaagresultaat.

WAL-ZER lintzaagbladen

| Lengte | Vertanding | | | | Prijs |
|----------------------|------------|------|-------|-------|---------|
| | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 14/18 | |
| 1.330 x 13 x 0,65 mm | • | • | • | • | € 18,55 |
| 1.440 x 13 x 0,65 mm | • | • | • | • | € 19,50 |
| 1.735 x 13 x 0,65 mm | • | • | • | • | € 22,05 |
| 2.030 x 20 x 0,90 mm | • | • | • | • | € 27,15 |

WISENT TRANSPORTABELE UNIVERSELE CIRKELZAAGMACHINE MC355**WISENT transportabele universele cirkelzaagmachine type MC355**

Inclusief HM zaagblad 72T, professionele zaagmachine, o.a. geschikt voor het zagen van stalen, aluminium of koper profielmateriaal.

Verstekinrichting 45°, droogzagen zonder koelvloeistof of olie, hoog toerenbereik (1.300 RPM), met snelspanklem.

WISENT TCT HM cirkelzaagbladen

| Afmeting mm | Vertanding | Artikelnr. | Prijs |
|--------------------------|------------|------------|---------|
| Zaagblad Ø 355 x 25,4 mm | 72T | 853300012 | € 105,= |
| Zaagblad Ø 355 x 25,4 mm | 80T | 853300013 | € 109,= |
| Zaagblad Ø 355 x 25,4 mm | 90T | 853300016 | € 116,= |



72T

80T

90T

MC355
ACTIEPRIJS
€ 555,=

WISENT MC355

| Type | Capaciteit 90° mm | Capaciteit 45° mm | Motor 1 Phase kW | Toerental RPM | Verstek links | Zaagblad Ø mm | Machine gewicht | Artikelnummer |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| MC355 Q.V | Ø 130 | Ø 105 | 2,2 | 1.300 | 0° - 45° | 355 | 26 kg | 253200001 |



WISENT STATIONAIRE SCHARNIERENDE CIRKELZAAGMACHINES

WISENT scharnierende metaalcirkelzaagmachines. Professionele cirkelzaagmachines voor snel, precies, recht en/of verstek afkorten van profielen en massieve materialen. Machines worden compleet geleverd met: zaagblad, dubbele klem, onderzetkast en koelvloeistof-installatie.

WISENT Zaagbladen voor CZM315L DV

Ø315 x 2,5 x 32 mm

| | | |
|-----------|------|---------|
| 127100220 | 120T | € 119,= |
| 127100214 | 160T | € 119,= |
| 127100211 | 180T | € 119,= |
| 127100208 | 200T | € 119,= |
| 127100205 | 220T | € 119,= |
| 127100202 | 240T | € 119,= |

WISENT Zaagbladen voor CZM350L DV

Ø350 x 2,5 x 32 mm

| | | |
|-----------|------|---------|
| 127100292 | 120T | € 144,= |
| 127100286 | 160T | € 144,= |
| 127100283 | 180T | € 144,= |
| 127100280 | 200T | € 144,= |
| 127100277 | 220T | € 144,= |

CZM315L DV
met dubbele klem
ACTIEPRIJS
€ 1.895,=



CZM350L DV
met dubbele klem
ACTIEPRIJS
€ 2.195,=



WISENT cirkelzaagmachines voor metaal

| Type | Capaciteit 90° mm | Capaciteit 45° mm | Motor 3 phase kW | Zaagsnelheid RPM | Verstek L+R | Zaagblad Ø mm | Machine gewicht | Artikelnummer |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| CZM315L DV | Ø 100 | Ø 90 | 0,8 - 1,3 | 18 / 36 | 45° - 0° - 45° - 90° | 315 x 2,5 x 32 | 230 kg | 667100088 |
| CZM350L DV | Ø 120 | Ø 105 | 0,8 - 1,3 | 18 / 36 | 45° - 0° - 45° - 90° | 350 x 2,5 x 32 | 245 kg | 667100094 |

WISENT STATIONAIRE VERTICALE CIRKELZAAGMACHINES

WISENT verticale metaalcirkelzaagmachines.

Professionele cirkelzaagmachines voor snel, precies, recht en/of verstek afkorten van profielen en massieve materialen. Machines worden compleet geleverd met: zaagblad, anti-braamklem, snelspanklem, onderzetkast en koelvloeistof-installatie. VC315 handbediend, VC315HA halfautomatisch.

WISENT Zaagbladen voor VC315 / VC315HA

Ø 315 x 2,5 x 32 mm

| | | |
|-----------|------|---------|
| 127100220 | 120T | € 119,= |
| 127100214 | 160T | € 119,= |
| 127100211 | 180T | € 119,= |
| 127100208 | 200T | € 119,= |
| 127100205 | 220T | € 119,= |
| 127100202 | 240T | € 119,= |



VC315
ACTIEPRIJS
€ 4.785,=



VC315HA
ACTIEPRIJS
€ 6.845,=



WISENT cirkelzaagmachines voor metaal

| Type | Capaciteit 90° mm | Capaciteit 45° mm (R+L) | Capaciteit 60° mm (R) | Motor 3 phase kW | Zaagsnelheid RPM | Verstek L+R | Zaagblad Ø mm | Machine gewicht | Artikelnummer |
|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| VC315 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 80 | 1,3 - 1,8 | 33 / 66 | 40° - 0° - 60° | 315 x 2,5 x 32 | 270 kg | 438103145 |
| VC315HA | Ø 100 | Ø 100 | Ø 80 | 1,3 - 1,8 | 33 / 66 | 40° - 0° - 60° | 315 x 2,5 x 32 | 300 kg | 438103151 |

**WISENT ALUMINIUM VERSTEKCIKSELZAAGMACHINE TYPE AC400P****WISENT onderuitkomende aluminium cirkelzaagmachine type AC400P**

3 Phase motor, 400 Volt, 1,1 kW / 1 zaagsnelheid 2.800 RPM
 Traploos instelbare hydropneumatische zaagvoeding
 Inclusief HM cirkelzaagblad Ø400 mm
 2 stuks verstelbare verticale pneumatische materiaalklemmen
 Venturi sproeismering op waterbasis
 Twee-handsbediening aan voorzijde
 Horizontale draaitafel met zwenkbereik 75° - 0° - 75°,
 Verstek vrij instelbaar, 3 vaste vergrendel posities 45° - 0° - 45°
 Achterbrug ca. 70 mm verstelbaar voor grotere zaagcapaciteit
 Grote scharnierende beschermkap met veiligheidsschakelaar
 Spaanafzuigmond achterzijde, luchtspuit en persluchtaansluiting aan machine
 Hoogte van zaagbed ca. 885 mm
 Gewicht ca. 120 kg
 Artikelnummer 667100250



AC400P
 ACTIEPRIJS
 € 4.250,=

WISENT AC400P

| | | |
|--------------|------|----------|
| Cap. 90° | Ø mm | 105 |
| | □ mm | 100 |
| | ▭ mm | 150 x 50 |
| Cap. 45° R+L | Ø mm | 90 |
| | □ mm | 85 |
| | ▭ mm | 110 x 50 |

WISENT TOEBEHOREN ALUMINIUM ZAAGMACHINE**WISENT HM cirkelzaagbladen voor aluminium**

Diverse kwaliteits zaagbladen leverbaar in verschillende diameters, vertanding en tandvorm. Lange standtijd, geluidsarm met een perfect zaagresultaat.

**WISENT afzuiginstallatie**

Type VA1C
 400 Volt, 2,2 kW
 Afzuigvolume 2.800 m³/h
 Compleet met slangset
 Artikelnummer 4726050100

**WISENT HM cirkelzaagbladen voor aluminium**

| Afmeting mm | Vertanding | Artikelnr. | Prijs |
|------------------------------|------------|------------|---------|
| Zaagblad Ø 400 x 4,0 x 30 mm | 96T | 647400096 | € 280,= |
| Zaagblad Ø 400 x 4,0 x 30 mm | 108T | 647400108 | € 286,= |
| Zaagblad Ø 400 x 4,0 x 30 mm | 120T | 647400120 | € 306,= |

VA1C
 ACTIEPRIJS
 € 1.695,=

WISENT ALUMINIUM VERSTEKCIKSELZAAGMACHINE JIH16**WISENT onderuitkomende aluminium cirkelzaagmachine type JIH16**

3 Phase motor, 400 Volt, 2,25 kW / 1 zaagsnelheid 3.600 RPM
 Traploos instelbaar hydropneumatische zaagvoeding
 HM cirkelzaagblad Ø 400 mm van onderuit komend
 2 stuks verstelbare horizontale pneumatische materiaalklemmen
 Verticale klemming d.m.v. instelbare kapklem
 Microdoseersysteem nauwkeurig instelbaar
 Twee-handsbediening aan voorzijde
 Zware robuuste geslepen op lagers draaiende horizontale zaagtafel
 Verstekinrichting 45° - 0° - 45°, vrij instelbaar
 Achterbrug ca. 60mm verstelbaar voor grotere zaagcapaciteit
 Grote scharnierende beschermkap met veiligheidsschakelaar
 Spaanafzuigmond achterzijde, luchtspuit en persluchtaansluiting aan machine
 Werkhoogte ca. 850 mm
 Gewicht ca. 400 kg
 Artikelnummer 375100016



JIH16
 ACTIEPRIJS
 € 7.450,=

WISENT JIH 16

| | | |
|--------------|------|----------|
| Cap. 90° | Ø mm | 110 |
| | □ mm | 100 |
| | ▭ mm | 200 x 50 |
| Cap. 45° R+L | Ø mm | 110 |
| | □ mm | 90 |
| | ▭ mm | 150 x 50 |

**MPS GESLOTEN ROLLENBANEN TYPE 2000-2****MPS gesloten rollenbanen type 2000-2**

Meerdere uitvoeringen en lengtes leverbaar, zoals zwaardere-, bredere- en aangedreven rollenbanen.



| | |
|----------------------------|-----------|
| MPS 2000-2, lengte 2 meter | € 505,= |
| MPS 2000-2, lengte 3 meter | € 740,= |
| MPS 2000-2, lengte 4 meter | € 875,= |
| MPS 2000-2, lengte 5 meter | € 1.130,= |
| MPS 2000-2, lengte 6 meter | € 1.265,= |
| MPS 2000-2, lengte 7 meter | € 1.520,= |

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

MPS rollenbanen

| Type | 2000-2 |
|--------------------------|------------------------------|
| Uitvoering | gesloten |
| Rollen | staal verzinkt |
| Rolafmeting | Ø 50 x 1,5 mm |
| Rolbreedte | 350 mm |
| Rolsteek | 250 mm |
| Draagcapaciteit ca. | 150 kg/mtr |
| Hoogte instelbaar ±50 mm | 1.000 mm 900 mm 750 mm |
| Kleur: | |
| Zilvergrijs | RAL7001 |
| Antraciet | RAL7011 |
| Minimum lengte | 2 mtr |
| Oplopend met | 1 mtr |



€ 285,=

Optie: 60° koppelstuk, voor montage van rollenbaan aan machine
Artikelnummer 472100487

MPS OPEN ROLLENBANEN TYPE 5090**MPS open rollenbanen type 5090**

De MPS 5090 rollenbanen zijn open uitgevoerd en universeel toepasbaar. De MPS 5090 rollenbanen zijn leverbaar in secties van 2 en 3 meter, zodoende kan elke gewenste lengte eenvoudig worden samengesteld.



Afbeelding:
3 meter MPS 5090 rollenbaan
met extra pootstel (optie)

| | |
|---|-----------|
| MPS 5090 aanvoer, lengte 2 meter, 2 pootstellen | € 915,= |
| MPS 5090 aanvoer, lengte 3 meter, 2 pootstellen | € 1.115,= |
| MPS 5090 aanvoer, lengte 4 meter, 3 pootstellen | € 1.565,= |
| MPS 5090 aanvoer, lengte 5 meter, 3 pootstellen | € 1.760,= |
| MPS 5090 aanvoer, lengte 6 meter, 3 pootstellen | € 1.960,= |
| MPS 5090 aanvoer, lengte 7 meter, 4 pootstellen | € 2.415,= |


| | |
|--|-----------|
| MPS 5090 afvoer, lengte 2 meter, 2 pootstellen | € 1.250,= |
| MPS 5090 afvoer, lengte 3 meter, 2 pootstellen | € 1.465,= |
| MPS 5090 afvoer, lengte 4 meter, 3 pootstellen | € 1.930,= |
| MPS 5090 afvoer, lengte 5 meter, 3 pootstellen | € 2.140,= |
| MPS 5090 afvoer, lengte 6 meter, 3 pootstellen | € 2.355,= |
| MPS 5090 afvoer, lengte 7 meter, 4 pootstellen | € 2.825,= |

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

MPS rollenbanen

| Type | 5090 |
|----------------------------|-----------------------------|
| Uitvoering | open |
| Rollen | staal |
| Rolafmeting | Ø 89 x 3 mm |
| Rolbreedte | 500 mm |
| Rolsteek | 500 mm |
| Draagcapaciteit ca. | 600 kg/mtr |
| Hoogte instelbaar* ±100 mm | 750 mm, 850 mm en 950 mm |
| Kleur*: | |
| Black Grey | RAL7021 |
| Minimum lengte | 2 mtr |
| Oplopend met | 1 mtr |

*Andere kleur en hoogte tegen meerprijs leverbaar

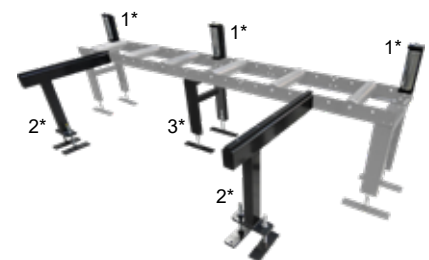**Opties en toebehoren o.a.:**

| | |
|-----------------------------|---------|
| Opstaande rollen (1*) | € 205,= |
| Materiaal inleg jukken (2*) | € 420,= |
| Extra rollen | € 43,= |
| Extra pootstel (3*) | € 260,= |
| 60° koppelstuk | € 495,= |

MPS HANDMATIG VERPLAATSBARE LENGTEAANSLAG TYPE MPS70 EN MPS75

MPS handmatig verplaatsbare lengteaanslag type MPS70 en MPS75 digitaal

Duidelijke maataflezing in mm (MPS70)

Digitale maataflezing (MPS75)

Aanslag verplaatst zich over een geëxtrudeerd aluminium profiel

Opklapbare aanslag, veergebufferd en nastelbaar

Achtergeleiding uitgevoerd in Trespa of blankstaal

Zowel links als rechts van de machine te monteren

Opties en toebehoren o.a.:

Pneumatische vergrendeling,
Speciaal uitvoeringen,
rollenbanen en andere
MPS meetsystemen.

| | |
|-----------------------|-----------|
| MPS70, lengte 2 meter | € 965,= |
| MPS70, lengte 3 meter | € 1.125,= |
| MPS70, lengte 4 meter | € 1.285,= |
| MPS70, lengte 5 meter | € 1.445,= |
| MPS70, lengte 6 meter | € 1.605,= |
| MPS70, lengte 7 meter | € 1.765,= |

| | |
|-----------------------|-----------|
| MPS75, lengte 2 meter | € 1.465,= |
| MPS75, lengte 3 meter | € 1.675,= |
| MPS75, lengte 4 meter | € 1.885,= |
| MPS75, lengte 5 meter | € 2.095,= |
| MPS75, lengte 6 meter | € 2.305,= |
| MPS75, lengte 7 meter | € 2.515,= |

Prijzen zijn excl. rollenbanen. MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.



Handmatig verplaatsbare lengteaanslag

| Type | MPS70 | MPS75 |
|-----------------------|------------------------------|-------|
| Maataflezing mm | 1 | 0,1 |
| Nauwkeurigheid ±mm | 0,5 | 0,1 |
| Houdkracht N. | 700 | |
| Blokkering | knevel | |
| Aanslag breedte mm | 180 | |
| Aanslag | opklapbaar veer gebufferd | |
| Leverbare lengten/mtr | 2 ~ 12 mtr | |
| Toepassing | Profiel Strip Staf | |

MPS AUTOMATISCH VERPLAATSBARE LENGTEAANSLAG TYPE MPS POWERSTOP

MPS automatisch verplaatsbare lengteaanslag type MPS Powerstop

Besturingsunit met grote cijfers op full color LCD display en grote folietoetsen

Brede nastelbare loopwagen, opklapbaar en veergebufferd

Geëxtrudeerd aluminium profiel met gehard stalen assen

Positioneersnelheid ca. 40 m/min.

Nastelbare looprollen

Electromagnetische blokkering

Achtergeleiding uitgevoerd in Trespa of blankstaal

Groot aantal vaste parameterinstellingen

Effectieve meetlengte +/-450 mm

Zowel links als rechts van de machine te monteren

Toepassing o.a.: licht en middelzwaar metaal-,


aluminium- en houtbewerking

Exclusief steun besturingskast en rollenbaan

Opties en toebehoren o.a.:

Steun besturingskast, externe
vrijtrekfunctie, geheugen module,
neusstuk, barcode scanner,
usb poort, trekkoord beveiliging,
rollenbanen en andere MPS
meetsystemen.

Prijzen zijn excl. rollenbanen. MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

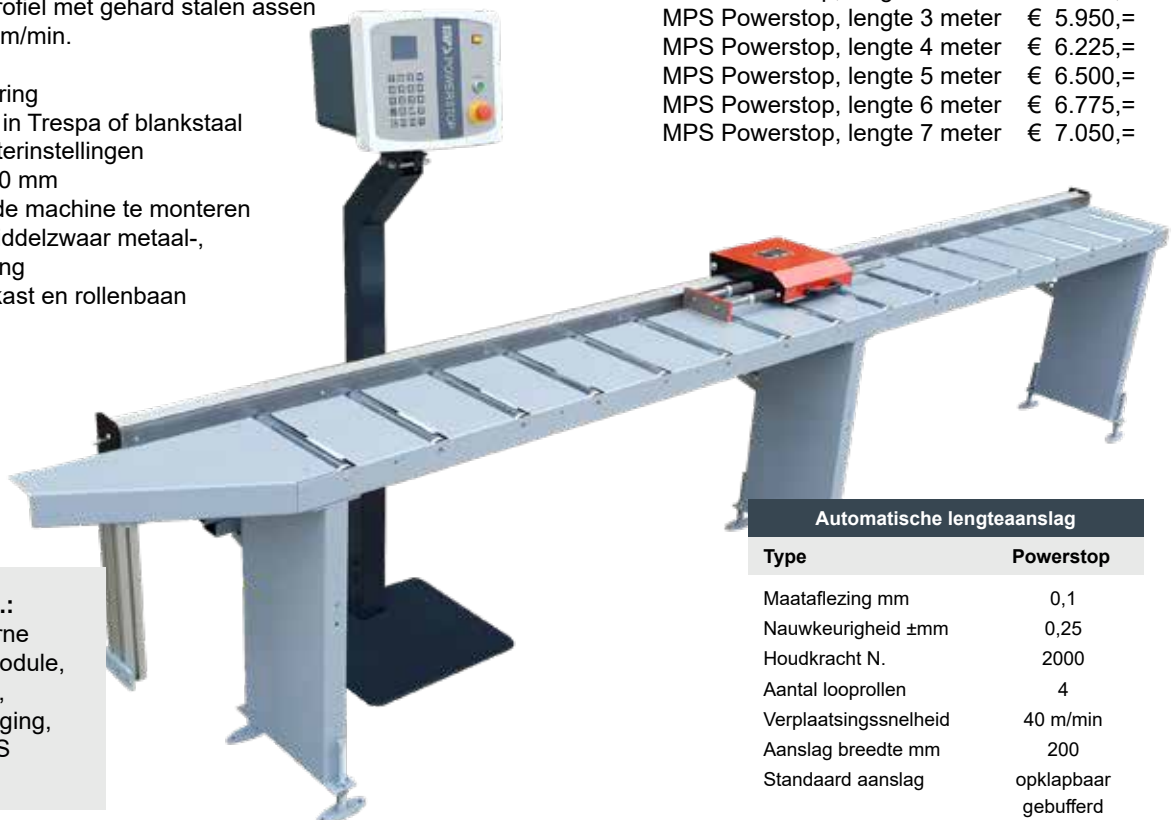

Automatische lengteaanslag

| Type | Powerstop |
|-----------------------|-------------------------|
| Maataflezing mm | 0,1 |
| Nauwkeurigheid ±mm | 0,25 |
| Houdkracht N. | 2000 |
| Aantal looprollen | 4 |
| Verplaatsingssnelheid | 40 m/min |
| Aanslag breedte mm | 200 |
| Standaard aanslag | opklapbaar gebufferd |
| Leverbare lengte/mtr | 2 ~ 14 |



WISENT PIJPUITKLINKERS

WISENT pijpuutklinters

Eenvoudige en snelle bediening om pijpen onder een hoek van 90° aan elkaar te lassen, geschikt voor dunwandige stalen-, roestvaststalen, aluminium en andere pijpen, handbediende of elektrische uitvoering, meerdere diameters in één apparaat, *WHZ zinkuitloop.



WH1422
ACTIEPRIJS
€ 210,=

WH2843
ACTIEPRIJS
€ 265,=

WH5061
ACTIEPRIJS
€ 375,=

WHZ
ACTIEPRIJS
€ 230,=

WISENT pijpuutklinters

| Type | Uitwendige buisdiameter | Maximale wanddikte in ST40 | Motor vermogen | Gewicht | Art.nr |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------|---------|-----------|
| WH1422 | 1/4" - 3/8" - 1/2" | 3 mm | Handbediend | 6,5 kg | 667100040 |
| WH2843 | 3/4" - 1" - 1.1/4" | 3 mm | Handbediend | 8 kg | 667100042 |
| WH5061 | 1.1/2" - 2" | 3 mm | Handbediend | 15 kg | 667100044 |
| WHZ | 3/4" - 2" | 4 mm | Handbediend | 6 kg | 667100046 |

WISENT ONTBRAAMMACHINES

WISENT ontbraammachines

Eenvoudige bediening, laag geluidsniveau, trillingsvrij, materiaal aanslag in hoogte verstelbaar, snel verwisselen van ontbraamborstel, voorbereid voor stofafzuiging Ø50 mm, machine wordt geleverd incl. ontbraamborstel.



OM200T
ACTIEPRIJS
€ 625,=

OM250S
ACTIEPRIJS
€ 1.195,=

WISENT ontbraammachines

| Type | OM200T | OM250S |
|------------------|--------------|--------------|
| Ontbraamborstel | Ø200 x 45 mm | Ø250 x 60 mm |
| Aantal snelheden | 2 | 2 |
| RPM min./max. | 1400 / 2800 | 1400 / 2800 |
| Motor 400 Volt | 0,75 kW | 1,2 kW |
| Gewicht | 28 kg | 105 kg |
| Artikelnummer | 667100127 | 667100130 |

WISENT STATIONAIRE PIJPUITSLIJPMACHINE

WISENT industriële pijpuutslijpmachine type PRC76A

Krachtige en robuuste machine met 2 snelheden. Wordt compleet geleverd met rollenset van 1/2" tot 2.1/2" (20 tot 76 mm). Uitermate geschikt voor staal, RVS en non-ferro. Slijphoek variabel instelbaar van 30° tot 90°. Stel- en spaninrichting voor slijpband. Rollen snel en éénvoudig te verwisselen. Inclusief 1 slijpband. Vonkenbak voor opvang van slijpresten. Stabiele machinevoet met houder voor 8 rollen. Voorbereid voor stofafzuiging



PRC76A
ACTIEPRIJS
€ 1.995,=
Compleet met rollenset

WISENT pijpuutslijpmachine

| Type | PRC76A |
|----------------|-----------------|
| Motor 400 Volt | 2,2 / 2,8 kW |
| Bandsnelheid | 15 / 30 m/sec |
| Bandafmeting | 100 x 2000 mm |
| Rollenset | 1/2" t/m 2.1/2" |
| Slijphoek | 30° - 90° |
| Werkhoogte | 900 mm |
| Gewicht | 180 kg |
| Artikelnummer | 667100010 |

WISENT BANDSLIJPMACHINE

WISENT compacte verticale bandslijpmachine type CVB75

Neemt minder ruimte in van uw werkplaats. Uitgevoerd met 3 kW motor. Automatische bandspanning. Snel en eenvoudig wisselen van slijpbanden. Trillingsvrij en geluidsarm door stabiele constructie.



CVB75
ACTIEPRIJS
€ 625,=

WISENT bandslijpmachine


| Type | CVB75 |
|----------------|--------------|
| Motor 400 Volt | 3,0 kW |
| Bandsnelheid | 26 m/sec |
| Bandafmeting | 75 x 2000 mm |
| Werkhoogte | 970 mm |
| Gewicht | 48 kg |
| Artikelnummer | 667100018 |



WISENT STATIONAIRE BANDSLIJPMACHINES

WISENT universele industriële bandslijpmachines

Algemeen inzetbaar voor alle metaalsoorten, krachtige motoren, bandafmeting 75 x 2000 mm en 150 x 2000 mm. Trillingsvrij en geluidsarm door stabiele constructie, zware stabiele voet, vonkenbak voor opvang van slijpresten, groot slijpoppervlak, automatische bandspanning, laag geluidsniveau, snel verwisselen van schuurband, contact- en aandrijf wiel gebalanceerd, snel instelbare werkhoogte, inclusief 1 slijpband, BSM serie voorbereid voor stofafzuiging, BSMA serie met geïntegreerde afzonderlijk aangedreven stofafzuiging, dubbele afzuiging met filter in opvangbak.

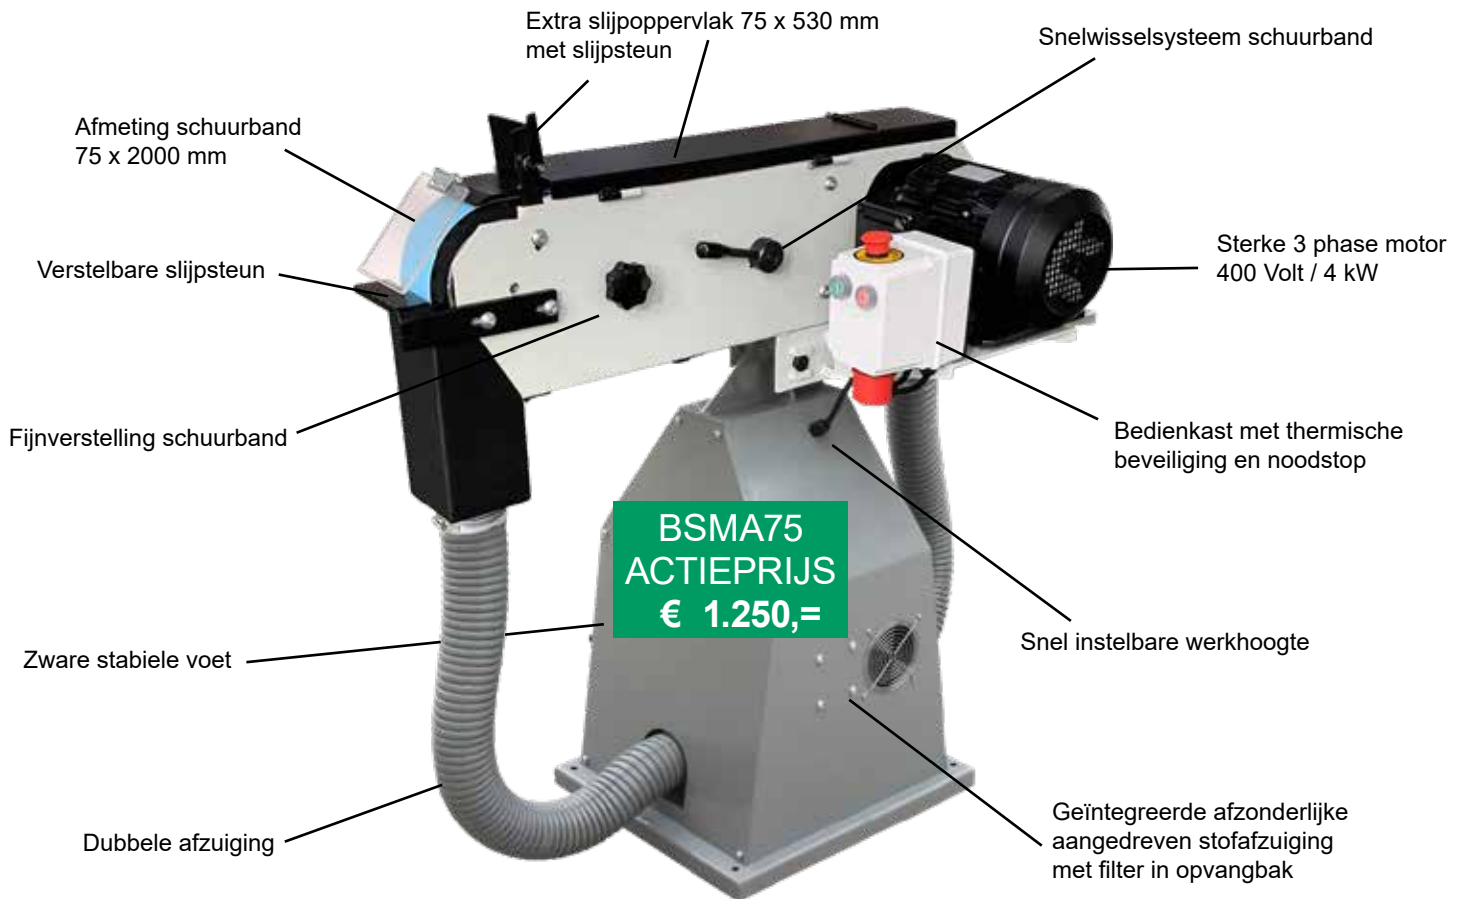

Optie:
Stofafzuiging,
voor montage
aan achterzijde
bandslijpmachine
Art.nr. 667100004
€ 315,=

WISENT stationaire bandslijpmachine

| Type | BSM75 | BSMA75 | BSM150 |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Afmeting schuurband | 75 x 2000 mm | 75 x 2000 mm | 150 x 2000 mm |
| Slijpoppervlakte bovenzijde | 75 x 530 mm | 75 x 530 mm | 150 x 530 mm |
| Motor 400 Volt | 3,0 kW | 4,0 kW | 2.2 / 2.8 kW |
| Bandsnelheid | 34 m/sec | 34 m/sec | 18 - 36 m/sec |
| Gewicht | 85 kg | 110 kg | 115 kg |
| Artikelnummer | 667100001 | 667100003 | 667100007 |



HANDBEDIENDE LASKANTFREESMACHINES

NITTO Handbediende laskantfreesmachines

Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachines, zeer glad freesoppervlak, geen nabewerking, geen materiaal vervorming, snel en eenvoudig wisselen van beitelpaatjes, droog verspanen.



ECB0203
ACTIEPRIJS
€ 735,=

EMB0307B
ACTIEPRIJS
€ 1.105,=

HB15B
ACTIEPRIJS
€ 2.190,=

ERM34S
ACTIEPRIJS
€ 3.475,=

CB01
ACTIEPRIJS
€ 540,=

CB02
ACTIEPRIJS
€ 560,=

CBR03
ACTIEPRIJS
€ 1.360,=

AMBL0307
ACTIEPRIJS
€ 765,=

| | Elektrische laskantfreesmachines | | | | Pneumatische laskantfreesmachines | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Max. freescapaciteit: | | | | | | | | |
| ST40 mm | 0 - 3C | 0 - 7C | 0 - 15C | 0 - 17C | 0 - 1C | 0 - 2C | 0 - 3C | 0 - 7C |
| RVS mm | 0 - 1,5C | 0 - 3C | - | 0 - 10C | - | - | - | - |
| Freesradius: | | | | | | | | |
| ST40 mm | 2 en 3R | 2, 3 en 4R | - | 3 en 4R | 1R | 2R | 3R | 2, 3 en 4R |
| RVS mm | 2R | 2 en 3R | - | 3 en 4R | - | - | - | - |
| Hoekinstelling | 45° | 15° - 45° | 15° - 45° | 15° - 45° | 45° | 45° | 45° | 15° - 45° |
| Motorvermogen | 450 Watt | 1.020 Watt | 910 Watt | 1.010 Watt | 6bar/0,60Mpa | 6bar/0,59Mpa | 6bar/0,60Mpa | 6bar/0,59Mpa |
| Voltage | 230Volt - 1Ph | 230Volt - 1Ph | 230Volt - 1Ph | 400Volt - 3Ph | lucht | lucht | lucht | lucht |
| Toeren RPM | 10.000 | 13.000 | 2.750 | 3.000 | 28.000 | 13.000 | 12.000 | 13.000 |
| Gewicht | 2,5 kg | 2,5 kg | 15 kg | 19 kg | 0,5 kg | 1,8 kg | 2,2 kg | 2,9 kg |
| Artikelnummer | 500100013 | 500100004 | 500100001 | 673100001 | 500100037 | 500100040 | 500100042 | 500100046 |

GERIMA MMD200

Stationaire laskantfreemachine

Eenvoudig frezen van kleine werkstukken, zowel plaat als buis (max. 70mm lang). De werkstukken zijn gemakkelijk op te spannen. De gewenste freesdiepte is d.m.v. handwiel snel in te stellen. Hoogwaardige kwaliteit laskantfreemachine, zeer glad freesoppervlak, geen nabewerking, snel en eenvoudig wisselen van beitelpaatjes, geen materiaal vervorming. Uitgevoerd met microdoseersysteem.




Prijs op aanvraag

| GERIMA Stationaire laskantfreemachine | |
|---------------------------------------|--|
| Type | MMD200 |
| Max. freescapaciteit: | mm Aluminium: 0 - 20C mm ST40: 0 - 20C / RVS: 0 - 10C |
| Motorvermogen | 5,5 kW |
| Voltage | 400Volt / 3Ph |
| Toeren RPM | 2.000 - 6.000 |
| Hoekverstelling | 30° - 60° |
| Max. materiaaldikte | 40 mm plaat / Ø20 - 200 mm buis |
| Gewicht | ca. 540 kg |

GERIMA SMT30-EVR

Tafel laskantfreemachine type SMT30-EVR

Eenvoudig langsgleiden van materialen, freeshoogte eenvoudig te verstellen, standaard geleverd met 45° beitelpkop en radius 3 geleidelager, compact, licht in gewicht, afmetingen werktafel 300 x 250 mm, uitgevoerd met stelpoten. Gewicht 15 kg
Afm. machine: 450 x 250 x 250H mm
Rechte beitelpaten 8-zijdig - radius 1,2 mm en 2 mm
16-zijdig te gebruiken.

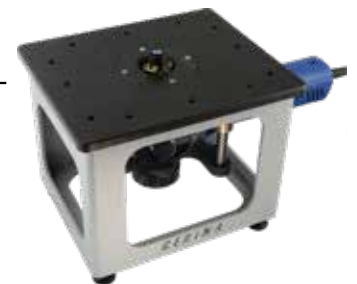

SMT30-EVR
ACTIEPRIJS
€ 2.960,=

| GERIMA SMT30-EVR | |
|------------------|--|
| Type | SMT30-EVR |
| Freescapaciteit: | ALU mm 0 - 8C ST40 mm 0 - 6C RVS mm 0 - 3C |
| Freesradius | ALU mm 1,2 - 6R ST40 mm 1,2 - 4R RVS mm 1,2 - 3R |
| Hoekinstelling | 30° - 45° - 60° |
| Motorvermogen | 1.500 Watt |
| Voltage | 230Volt / 1Ph |
| Toeren RPM | 2.500 - 7.900 |
| Gewicht | 15 kg |
| Artikelnummer | 100100031 |

GERIMA HANDBEDIENDE LASKANTFREESMACHINES

GERIMA Handbediende laskantfreesmachines

Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachines, zeer glad freesoppervlak, geen nabewerking, snel en eenvoudig wisselen van beitelpaatjes, geen materiaal vervorming, droog verspanen MULTI Machines standaard uitgevoerd met 30°, 45° of 60° beitelkop, beitelkoppen van 0° tot 80° op aanvraag leverbaar.

* Met gepatenteerde **BOOSTER** technologie!



SMA20-AEF
ACTIEPRIJS
€ 1.350,=

SMA20-APF
ACTIEPRIJS
€ 1.500,=

SMA30-EFR
ACTIEPRIJS
€ 1.660,=

SMA30-BPV*
ACTIEPRIJS
€ 2.085,=

SMA30-BER*
ACTIEPRIJS
€ 1.975,=

SMA40-BER*
ACTIEPRIJS
€ 3.260,=

SMA50-BEV*
ACTIEPRIJS
€ 3.290,=

| | Laskantfreesmachines MINI | | | Laskantfreesmachines MULTI | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Max. freescapaciteit: | | | | | | | |
| ALU mm | 0 - 7C | 0 - 7C | 0 - 8C | 0 - 9C | 0 - 9C | 0 - 16C | 0 - 20C |
| ST40 mm | 0 - 5C | 0 - 5C | 0 - 6C | 0 - 8C | 0 - 8C | 0 - 16C | 0 - 20C |
| RVS mm | - | - | 0 - 3C | - | 0 - 5C | 0 - 10C | - |
| Freesradius: ST40 mm | 1.2 en 2.5R | 1.2 en 2.5R | 2.5, 3 en 4R | 1.2 t/m 4R | 1.2 t/m 6R | 1.2 t/m 8R | 3 t/m 8R |
| RVS mm | - | - | 2.5 en 3R | - | 1.2 t/m 4R | 1.2 t/m 4R | - |
| Hoekinstelling | 45° | 45° | 45° | 30° / 45° / 60° | 30° / 45° / 60° | 0° - 80° | 0° - 60° |
| Motorvermogen | 1.200 Watt | 6-7bar/20L/sec | 1.500 Watt | 6bar/30L/sec | 1.500 Watt | 1.750 Watt | 2.000 Watt |
| Voltage | 230Volt - 1Ph | Lucht | 230Volt - 1Ph | Lucht | 230Volt - 1Ph | 230Volt - 1Ph | 230Volt - 1Ph |
| Toeren RPM | 11.000 | 12.000 | 2.500 ~ 7.900 | 12.000 | 2.500 ~ 7.900 | 2.000 ~ 7.600 | 6.600 |
| Gewicht | 2,95 kg | 2,5 kg | 3,5 kg | 3,0 kg | 3,5 kg | 6,5 kg | 9,5 kg |
| Artikelnummer | 1002200000 | 1002200500 | 1002000002 | 1002203000 | 1002202500 | 1002204000 | 1002205000 |

GERIMA MMB600C

Stationaire laskantfreesmachine

Eenvoudig frezen van platen en profielen van verschillende materialen
 Automatische doorvoer van materiaal
 Gemakkelijk in hoogte verstelbaar
 Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachine
 Zeer glad freesoppervlak
 Geen nabewerking
 Snel en eenvoudig wisselen van beitelpaatjes
 Geen materiaalvervorming
 Uitgevoerd met microdoseersysteem



Prijs op aanvraag

| GERIMA Stationaire laskantfreesmachine | |
|--|-----------------------------------|
| Type | MMB600C |
| Max. freescapaciteit: | ALU mm 0 - 30C |
| | ST40mm 0 - 30C |
| Motorvermogen | 7.5 kW |
| Voltage | 400Volt / 3Ph |
| Toeren RPM | 2.000 - 6.000 |
| Hoekverstelling | 20° - 50° / 25° - 55° / 30° - 60° |
| Max. Materiaaldikte | 100 mm |
| Gewicht | ca. 1.000 kg |



cbc UNIVERSELE ELEKTROMECHANISCHE BUIGMACHINES

Robuuste compacte buigmachines, met zeer krachtige motor (230Volt, 1Phase) met automatische terugloop. Buigt snel en precies tot 180° met minimale vervorming, zowel dun-, als dikwandige buis. UNI42D en UNI60D zijn uitgevoerd met een digitale besturingseenheid met 50 programma's van elk maximaal 9 bochten.



UNI42
ACTIEPRIJS
€ 2.895,=

UNI42D
ACTIEPRIJS
€ 3.550,=

UNI60
ACTIEPRIJS
€ 4.250,=

UNI60D
ACTIEPRIJS
€ 5.125,=

CBC elektromechanische buigmachines

Capaciteit:

| | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Koperen buis Ømm | 42 x 1,5 | 42 x 1,5 | 54 x 4 | 54 x 4 |
| CV (Fe) buis Ømm | 42 x 3 | 42 x 3 | 54 x 4 | 54 x 4 |
| Aluminium (Fe) buis Ømm | 42 x 3 | 42 x 3 | 54 x 4 | 54 x 4 |
| Pg (Fe) buis Ømm | 38 x 1,5 | 38 x 1,5 | 54 x 2 | 54 x 2 |
| RVS buis Ømm | 30 x 2 | 30 x 2 | 42 x 3 | 42 x 3 |
| Hydrauliek buis Ømm | 42 x 3 | 42 x 3 | 54 x 4 | 54 x 4 |
| Meubel (Fe) buis Ømm | 42 x 2 | 42 x 2 | 54 x 3 | 54 x 3 |
| Gaspijp Ømm | 1¼" | 1¼" | 1½" | 1½" |
| Gelaagde buis Ømm | 50 | 50 | 63 | 63 |
| Radius min./max, | 3 - 4D | 3 - 4D | 3 - 4D | 3 - 4D |
| Voltage | 230Volt / 1Ph | 230Volt / 1Ph | 230Volt / 1Ph | 230Volt / 1Ph |
| Motorvermogen | 0,6 kW | 0,6 kW | 1,0 kW | 1,0 kW |
| Gewicht | 35 kg | 35 kg | 60 kg | 60 kg |
| Artikelnummer | 160100001 | 160100005 | 160100009 | 160100013 |

CBC buigmallen met losse ring



Aluminium buigmal, Type A
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76
Diameters Type A mm: Ø 6 - 63
Radius: 3 - 4D
Toepassing: harde en zachte koperen buis, aluminium buis, zachte messing buis.



Gietstalen buigmal, Type C & Type E
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76
Diameters Type C mm: Ø 6 - 75
Diameters Type E inch: Ø ¼" - 3"
Radius: 3 - 4D
Toepassing: harde koperen buis, stalen buis, RVS buis, hydrauliek buis, titanium buis.



Gietstalen buigmal, Type L
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76
Diameters Type L gas: Ø ¼" - 2 ½"
Radius: 3 - 4D
Toepassing: stalen gas- en stoompijp, RVS buis, hydrauliek buis, titanium buis.



CBC buigmallen met vaste haak

Gietstalen buigmal, Type G
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76
Diameters Type G mm: Ø 6 - 60
Diameters Type G inch: Ø ¼" - 2"
Diameters Type G gas: Ø ½" - 2"
Radius: vanaf 2D
Toepassing: harde en zachte koperen buis, aluminium buis, zachte messing buis, RVS buis, hydrauliek buis

CBC verrijdbare onderzetkast voor UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D
Type 970
160102177



CBC driepoot voor UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D
Type 42-60
160102173



CBC voetschakelaar voor UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D
160102157



CBC verstevigingsbeugel voor UNI60 en UNI60D
160102201



CBC lengte-aanslag met klauwplaat hoekverdraaiing voor UNI42 en UNI60 serie

In diverse lengtes leverbaar



cbc STATIONAIRE UNIVERSELE ELEKTROMECHANISCHE BUIGMACHINES

CBC elektromechanische buigmachines
Robuuste buigmachines, voorzien van zeer krachtige 2 toeren motor (400Volt, 3Phase) met automatische terugloop. Buigt snel en precies tot 180° met minimale vervorming, zowel dun-, als dikwandige buis. Uitgevoerd met digitale besturingsunit met 50 programma's van elk maximaal 9 bochten.

Opties: buigmallen, sledes, drukrollen, rolhouder, aanslag etc.



UNI70/plus
ACTIEPRIJS
€ 9.295,=



UNI76
ACTIEPRIJS
€ 12.650,=

CBC elektromechanische buigmachines

Capaciteit:

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| Koperen buis Ømm | 60 x 4 | 76,1 x 8 |
| CV (Fe) buis Ømm | 60 x 4 | 76,1 x 6 |
| Aluminium (Fe) buis | 60 x 8 | 76,1 x 8 |
| Pg (Fe) buis Ømm | 60 x 2 | 76,1 x 6 |
| RVS buis Ømm | 60 x 3 | 76,1 x 4 |
| Hydrauliek buis Ømm | 60 x 4 | 76,1 x 6 |
| Meubel (Fe) buis Ømm | 60 x 3 | 76,1 x 8 |
| Gaspijp Ømm | 2" | 3" |
| Gelaagde buis Ømm | 63 | 75 |
| Radius min./max, | 3 - 4D | 3 - 4D |
| Voltage | 400Volt / 3Ph | 400Volt / 3Ph |
| Motorvermogen | 1,5 / 2,2 kW | 3,0 / 4,0 kW |
| Gewicht | 210 kg | 350 kg |
| Artikelnummer | 160100026 | 160100029 |

CBC sledes voor dunwandige buis

Sledes voor het geleiden van dunwandige buis. Bronzen uitvoering voor RVS en messing voor stalen buis.




CBC rollen voor dikwandige buis

Rollen voor het geleiden van dikwandige buis. Verkrijgbaar voor alle diameters buis. In combinatie met dubbele rolhouder.



CBC dubbele rolhouder

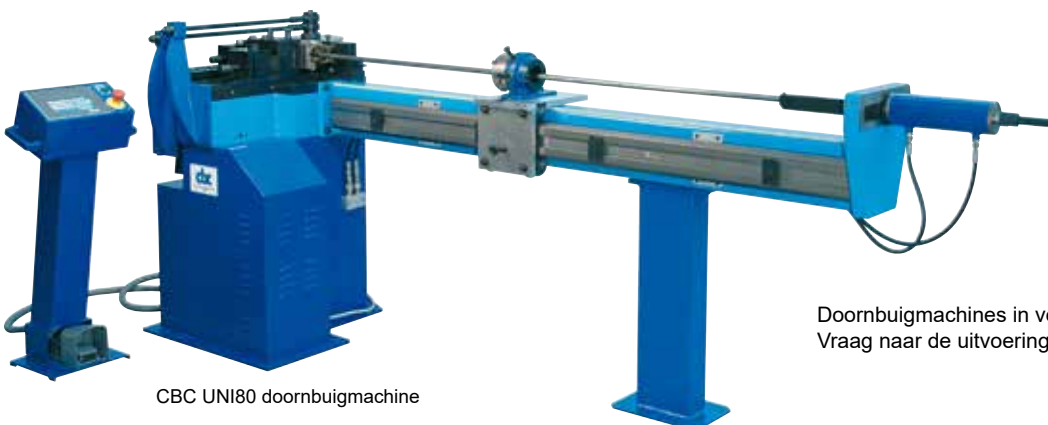

CBC UNI80 doornbuigmachine

Doornbuigmachines in veel uitvoeringen en lengtes leverbaar. Vraag naar de uitvoeringen en mogelijkheden.



WISENT STATIONAIRE HYDRAULISCHE BUIGTAFEL TYPE BT40T

WISENT HORIZONTALE BUIGTAFEL TYPE BT40T

- Massieve stalen geslepen werktafel met onderliggende cilinder
- Instelbare hydraulische werkdruk met aflezing
- PLC bedienpaneel met touchscreen en voetpedaal
- Eenvoudig instelbare slaglengte
- Handbediende materiaalaanslag rechterzijde
- Wordt compleet geleverd met buigblokken (matrijs en pons) 160 mm hoog

BT40T
ACTIEPRIJS
€ 9.975,=



| WISENT Buigtafel | |
|------------------|---------------|
| Type | BT40T |
| Capaciteit | 40 Ton |
| Capaciteit strip | 160 x 12 mm |
| Motor vermogen | 1,5 kW |
| V Buigmål | 160 x 80 mm |
| Lengteslag | 250 |
| Tafelafmeting | 1050 x 620 mm |
| Gewicht | ca. 680 kg |
| Artikelnummer | 667100130 |

WISENT PLATBUIGERS

WISENT excenter-hoekbuigapparaten

Geschikt voor vlak, rond en hoekmateriaal van staal, koper en aluminium tot 120°. Compleet met uitwisselbare buigblokken en materiaalaanslag.

| WISENT platbuigers | | |
|---------------------------|------------|-------------|
| Fabrikaat | WISENT | |
| Type | W70 | W100 |
| Capaciteit platstaal koud | 70 x 6 mm | 100 x 6 mm |
| Capaciteit platstaal warm | 70 x 15 mm | 100 x 15 mm |
| Gewicht | 28 kg | 31 kg |
| Artikelnummer | 667100100 | 667100105 |



W70
ACTIEPRIJS
€ 245,=

W100
ACTIEPRIJS
€ 295,=



WISENT BUIGTANGEN



WISENT buigtangen 90° met rol standaard radius

Geschikt voor dunwandig stalen CV buis

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Capaciteit Ø | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 28 mm |
| Buigradius Ø | 43 mm | 43 mm | 60 mm | 74 mm | 87 mm | 87 mm | 95 mm |
| Lengte | 460 mm | 460 mm | 600 mm | 860 mm | 900 mm | 900 mm | 1050 mm |
| Gewicht | 1,40 kg | 1,50 kg | 2,30 kg | 3,20 kg | 4,30 kg | 4,50 kg | 5,70 kg |
| Artikelnummer | 115200004 | 115200013 | 115200022 | 115200034 | 115200043 | 115200049 | 115200067* |
| Actieprijs | € 41,60 | € 42,40 | € 51,40 | € 80,75 | € 90,45 | € 80,75 | € 122,30 |

WISENT buigtangen 90° met rol korte radius

Geschikt voor dunwandig stalen CV buis

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 12 mm | 15 mm | 22 mm |
| | 30 mm | 45 mm | 75 mm |
| | 440 mm | 600 mm | 900 mm |
| | 1,50 kg | 2,20 kg | 4,00 kg |
| Artikelnummer | 115200079 | 115200088 | 115200097 |
| Actieprijs | € 48,95 | € 64,85 | € 102,70 |

*Uitgevoerd met 2 rollen



WISENT buigtangen 90° met slede standaard radius

Geschikt voor koperen buis

| | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Capaciteit Ø | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 28 mm |
| Buigradius Ø | 43 mm | 43 mm | 60 mm | 74 mm | 87 mm | 87 mm | 95 mm |
| Lengte | 460 mm | 460 mm | 600 mm | 860 mm | 900 mm | 900 mm | 1050 mm |
| Gewicht | 1,40 kg | 1,50 kg | 2,30 kg | 3,20 kg | 4,30 kg | 4,50 kg | 5,70 kg |
| Artikelnummer | 115200007* | 115200010* | 115200019* | 115200031 | 11500040 | 115200046 | 115200064 |
| Actieprijs | € 41,60 | € 42,40 | € 51,40 | € 80,75 | € 90,45 | € 80,75 | € 122,30 |

WISENT buigtangen 90° met slede korte radius

Geschikt voor koperen buis

| | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 22 mm |
| | 30 mm | 30 mm | 45 mm | 75 mm |
| | 440 mm | 440 mm | 600 mm | 900 mm |
| | 1,30 kg | 1,60 kg | 2,40 kg | 4,10 kg |
| Artikelnummer | 115200070 | 115200076 | 115200091 | 115200100 |
| Actieprijs | € 48,95 | € 48,95 | € 64,85 | € 102,70 |

*10 mm geschikt voor
WICU buis Ø 6 mm (10/6)
*12 mm geschikt voor
WICU buis Ø 8 mm (10/6)
*15 mm geschikt voor
WICU buis Ø 12 mm



WISENT buigtangen 90° met slede

Geschikt voor WICU buis *Maat met bemanteling / maat WICU buis

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Capaciteit Ø | 14 / 10 | 16 / 12 | 19 / 15 | 23 / 18 | 26 / 22 | 27 / 22 |
| Buigradius Ø | 60 mm | 60 mm | 75 mm | 87 mm | 95 mm | 95 mm |
| Lengte | 580 mm | 600 mm | 830 mm | 830 mm | 960 mm | 980 mm |
| Gewicht | 2,20 kg | 2,20 kg | 4,10 kg | 6,90 kg | 6,90 kg | 6,90 kg |
| Artikelnummer | 115200016 | 115200025 | 115200037 | 115200052 | 115200055* | 115200058 |
| Actieprijs | € 59,90 | € 80,75 | € 90,45 | € 90,45 | € 127,20 | € 156,05 |

WISENT buigtangen met slede extra korte radius

Geschikt voor dunwandig stalen CV buis

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| | 15 mm | 22 mm |
| | 30 mm | 52 mm |
| | 600 mm | 900 mm |
| | 2,20 kg | 4,10 kg |
| Artikelnummer | 115200085 | 115200094 |
| Actieprijs | € 59,90 | € 116,20 |

*Geschikt voor imitatie WICU



WISENT buigtangen 90° met rol

Geschikt voor meerlagen buis, korte bouwlengte

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Capaciteit Ø mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm |
| Buigradius Ø mm | 43 mm | 43 mm | 51 mm | 62 mm | 74 mm | 108 mm |
| Lengte | 300 mm | 330 mm | 450 mm | 450 mm | 470 mm | 620 mm |
| Gewicht | 1,40 kg | 1,40 kg | 1,70 kg | 2,00 kg | 2,00 kg | 3,70 kg |
| Artikelnummer | 115200103 | 115200106 | 115200109 | 115200112 | 115200115 | 115200118 |
| Actieprijs | € 54,35 | € 54,35 | € 63,45 | € 70,10 | € 79,00 | € 110,55 |

WISENT mini buigtang 90° met rol

Geschikt voor koperen en dunwandige CV buis

| | |
|---------------|-----------|
| | 10 mm |
| | 30 mm |
| | 240 mm |
| | 0,60 kg |
| Artikelnummer | 115200001 |
| Actieprijs | € 54,35 |

KW TOOLS INSTALLATIE GEREEDSCHAP

Set bestaande uit:

Waterpomptang WS7, WS10 en WS12

Capaciteit: 10 - 24, 10 - 36 en 10 - 48 mm



WS71012

| Set waterpomptangen | |
|---------------------|-----------------|
| Type | WS71012 |
| Capaciteit | 24, 36 en 48 mm |
| Lengte | 175, 250 en 300 |
| Gewicht | 0,91 kg |
| Artikelnummer | 852400178 |
| Actieprijs | € 25,= |

Set bestaande uit:

Waterpomptang WS10,

Pijptang "S" bek SPC1 en SPC1.5

Capaciteit: 10 - 36, 10 - 48 en 10 - 60 mm



WS10115

| Set pijptangen + waterpomptang | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------|
| Type | WS10115 | |
| Capaciteit | | 36, 48 en 60 mm |
| Lengte | | 250, 340 en 430 |
| Gewicht | | 2,20 kg |
| Artikelnummer | 852400175 | |
| Actieprijs | € 45,= | |

Victor kunststofslang/buisschaar

Geschikt voor vrijwel alle PVC, rubber, vinyl slangen en buizen tot Ø38 mm waarin geen staal is verwerkt



VC28

| Kunststofslang/buisschaar | | |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Type | VC28 | Reserve mes |
| Capaciteit Ø mm | | 38 |
| Lengte | | 215 |
| Gewicht | | 0,17 kg |
| Artikelnummer | 855600073 | 855600076 |
| Actieprijs | € 25,40 | € 6,95 |

Uitgevoerd met HSS snijwieltjes type Z1906U

Met 4 looprollen

Compleet met ontbramer

Geschikt voor koper, staal, RVS en aluminium



335U

| Universele pijpsnijders | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Type | 335U | 345U |
| Capaciteit Ø mm | | 3 - 35 |
| Wanddikte ± mm | | 4 |
| Gewicht | | 0,57 kg |
| Artikelnummer | 855900012 | 855900014 |
| Actieprijs | € 23,= | € 28,= |

REX gelagerde snijwieltjes en geleiderollen

Type snijwieltjes Z1906U

Snijdt zeer licht

Geschikt voor staal en RVS



N30S

| Kogellager pijpsnijder | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Type | N30S | N42S | RB67S |
| Capaciteit Ø mm | | 4 - 32 | 6 - 43 |
| Wanddikte ± mm | | 4 | 4 |
| Gewicht | | 0,35 kg | 1,05 kg |
| Artikelnummer | 854500928 | 854500931 | 854500934 |
| Actieprijs | € 63,= | € 81,= | € 115,= |

Geschikt voor koper, staal, RVS en aluminium

Met ingebouwd ratelmechanisme

Automatische voeding

Snijdt zeer licht



PCR-35

| Ratelpijpsnijder | | |
|------------------|-----------|-----------|
| Type | PCR-35 | PCR-66 |
| Capaciteit Ø mm | | 16 - 35 |
| Wanddikte ± mm | | 4 |
| Gewicht | | 0,96 |
| Artikelnummer | 851900013 | 851900016 |
| Actieprijs | € 320,= | € 360,= |

KW TOOLS RATELDOPSLEUTELS

RN rateldopsleutels

Met centreerpunt



| RN puntrateldopsleutels | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Type | RN1013 | RN1317 | RN1719 | RN1721 | RN1922 | RN1924 | RN2430 | RN2730 | RN2732 | RN3032 | RN3036 |
| Capaciteit Ø mm | | 10 x 13 | 13 x 17 | 17 x 19 | 17 x 21 | 19 x 22 | 19 x 24 | 24 x 30 | 27 x 30 | 27 x 32 | 30 x 32 |
| Lengte | | 225 | 265 | 310 | 310 | 310 | 355 | 400 | 400 | 400 | 455 |
| Gewicht | | 0,16 kg | 0,24 kg | 0,40 kg | 0,40 kg | 0,43 kg | 0,68 kg | 1,08 kg | 1,08 kg | 1,08 kg | 1,40 kg |
| Artikelnummer | 854900004 | 854900013 | 854900025 | 854900028 | 854900040 | 854900043 | 854900070 | 854900076 | 854900079 | 854900082 | 854900085 |
| Actieprijs | € 35,= | € 36,70 | € 40,85 | € 40,85 | € 46,20 | € 46,95 | € 58,90 | € 62,20 | € 62,20 | € 65,45 | € 71,20 |

REX ROLGROEF- EN DRAADSNIJMACHINES

REX rolgroefmachines

Uitgebreid assortiment rolgroefmachines, handbediend tot CNC uitvoering.

Draagbare rolgroefapparaten passend op draadsnij- en aandrijfmachines: type M en RG150M.

Handbediende rolgroefmachines: type NPG150M en RG150.

Automatische rolgroefmachines: type 150ADX en GM1.

Automatische CNC gestuurde rolgroefmachines: type GM2.



M + mountbase
ACTIEPRIJS
€ 1.095,=



NPG150M
ACTIEPRIJS
€ 2.425,=



RGRH
ACTIEPRIJS
€ 3.550,=



RG150ADX
ACTIEPRIJS
€ 7.995,=

| | Handmatige voeding | | Automatische voeding | |
|--------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Cap. stalen pijp sch. 10 | 1 ~ 6" | 1 ~ 6" | 1 ~ 16" | 1 ~ 16" |
| sch. 40 | 1 ~ 3" | 1 ~ 3" | 1 ~ 12" | 1 ~ 8" |
| Motorvermogen Watt | - | 600 | - | 700 |
| Toerental RPM | - | 40 | - | 29 - 59 |
| Gewicht | 14,5 kg | 50,5 kg | 35,8 kg | 85 kg |
| Standaard uitvoering | 2 ~ 6" | 2 ~ 6" | 2 ~ 6" | 2 ~ 6" |
| Optioneel rollenset | 1" | 1" | 1 ~ 1½" | 1 ~ 1½" |
| | 1¼ ~ 1½ | 1¼ ~ 1½ | 8 ~ 12" | 8 ~ 12" |
| | | | 14 ~ 16" | 14 ~ 16" |
| Artikelnummer | 854500619 | 854500751 | 854500673 | 854500766 |

REX DRAADSNIJMACHINES

Krachtige automatische draadsnijmachines, licht in gewicht, instelbare snijdiepte en snijlengte

Zelfuitschakelende koolborstels, automatische olietoevoer

Worden compleet geleverd met: snijkoppen, snijmessen, pijpenfrees, voetschakelaar en insteekpoten

NR50 AV: Messen en draadsnijkoppen uitwisselbaar met Ridgid draadsnijmachines

NP50 AV: Messen en draadsnijkoppen uitwisselbaar met andere Rex draadsnijmachines



NR50 AV
ACTIEPRIJS
€ 1.975,=



NP50 AV
ACTIEPRIJS
€ 1.860,=



NP80 AV
ACTIEPRIJS
€ 3.325,=



N100 A
ACTIEPRIJS
€ 6.330,=

| REX draadsnijmachines | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cap. max. Ø gas | 2" | 2" | 3" | 4" |
| Toerental RPM | 39 | 39 | 29 | 13 - 24 - 43 |
| Motorvermogen Watt | 700 | 700 | 700 | 750 |
| Handsnijkop | - | - | 2½ - 3" | - |
| Automatische snijkop | ½ - 2" | ½ - 2" | ½ - 2" | ½ - 2" |
| Profielsnijkop | - | - | - | 2½ - 4" |
| Draadsnijmessen | ½ - ¾" R 1 - 2" R | ½ - ¾" 1 - 2" | ½ - ¾" 1 - 2" | ½ - ¾" 1 - 2" |
| Gewicht | 48 kg | 48 kg | 67 kg | 127 kg |
| Artikelnummer | 854500022 | 854500019 | 854500034 | 854500037 |



DUSS BOOR- BOORHAKHAMERS

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau! Eénmaal DUSS, altijd DUSS!



DUSS boor- boorhakhamers

| Type | Opgenomen vermogen | Boorcap. in hardste beton | Slagenergie joule | Toerental RPM | Type hamer | Toerental instelbaar | Machine gewicht | Gereedschap opname | Artikelnummer |
|--------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------|------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| P26C* | 710 Watt | Ø 5 - 30 mm | 0 ~ 3,6 | 0 - 700 | Combihamer | traploos | 3,9 kg | SDS plus | 200100013 |
| PX48A* | 920 Watt | Ø 8 - 55 mm | 0 ~ 7 | 0 - 480 | Combihamer | traploos | 5,1 kg | SDS max | 200100028 |
| PX78* | 1.500 Watt | Ø 12 - 80 mm | 4,5 ~ 10 | 170 - 310 | Combihamer | traploos | 7,6 kg | SDS max | 200100034 |
| PX96* | 1.300 Watt | Ø 12 - 80 mm | 4,5 ~ 11 | 120 - 260 | Combihamer | traploos | 8,6 kg | SDS max | 200100037 |

*Combihamers, boren en hakken

PX78 Grote boor-hakcapaciteit met actieve vibratiedemping RVA

Diverse stofafzuigsets van Duss leverbaar

ASG12



AS68



DUSS DIAMANTBOORMACHINES

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau! Eénmaal DUSS, altijd DUSS!

DUSS Diamantboormachines

Ingebouwde unieke veiligheids(slip)koppeling (rolkoppeling) met zacht aanloopmoment die de gebruiker beschermt tegen verwondingen en de machine tegen overbelasting. Hierdoor kunnen grote diameters zonder statief geboord worden.

Handzaam door compacte bouw - Elektronische overbelastingsbeveiliging - Fijnafstelling waterdosering - Snelle omschakeling tussen handgestuurd boren en boren met statief - Zeer doeltreffende stofafzuiging bij droogboren - Ergonomische handgreep en zijhandgreep.



NIEUW!



DUSS diamantboormachines

| Type | Opgenomen vermogen | Cap. hand-gestuurd nat | Cap. hand-gestuurd droog | Cap. op boor-standaard | Cap. rioolbuis handgest. nat | Toerental variabel RPM | Machine gewicht | Gereedschap opname | Artikelnummer |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| DIA150W | 1.800 Watt | Ø 52 - 162 mm | Ø 82 - 212 mm | Ø 52 - 162 mm | tot Ø 202 mm | 480 - 630 | 6,1 kg | G ½" | 200100079 |
| DIA203W | 2.000 Watt | Ø 12 - 137 mm | Ø 52 - 202 mm | Ø 12 - 137 mm | tot Ø 202 mm | 690/1.290/2.420 | 6,4 kg | G ½" | 200100083 |
| DIA303W | 2.000 Watt | Ø 32 - 202 mm | Ø 52 - 300 mm | Ø 32 - 202 mm | tot Ø 300 mm | 360/680/1.270 | 6,4 kg | G ½" | 200100085 |
| DIA303S | 2.000 Watt | | Ø 52 - 250 mm | Ø 52 - 202 mm | | 530/830/1.130 | 6,9 kg | G ½" | 200100086 |



DUSS HAKHAMERS

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau! Eénmaal DUSS, altijd DUSS!



DUSS hakhamers

| Type | Opgenomen vermogen | Hakverm. in B45 met punt beitel | Slagenergie joule | Aantal slagen p/min | Constant toerental | Slagkracht instelbaar | Machine gewicht | Gereedschap opname | Artikelnummer |
|-------|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| PK2 | 710 Watt | ca. 55 kg/h | 0 ~ 3,6 | 0 - 3.700 | - | traploos | 3,6 kg | SDS + | 200100002 |
| PKX4A | 820 Watt | ca. 135 kg/h | 0 ~ 8,4 | 0 - 3.200 | "Feedback" | traploos | 5,4 kg | SDS max | 200100047 |
| PKX7 | 1.150 Watt | ca. 280 kg/h | 5 ~ 10,5 | 1.500 - 2.900 | "Feedback" | traploos | 7,3 kg | SDS max | 200100055 |
| PK35 | 680 Watt | ca. 90 kg/h | 0 ~ 5,3 | 0 - 3.400 | - | traploos | 3,7 kg | 16 mm zeskant | 200100040 |
| PK45 | 710 Watt | ca. 100 kg/h | 0 ~ 6,4 | 0 - 3.000 | "Feedback" | traploos | 4,5 kg | 16 mm zeskant | 200100043 |
| PK45A | 710 Watt | ca. 100 kg/h | 0 ~ 6,4 | 0 - 3.000 | "Feedback" | traploos | 4,9 kg | 16 mm zeskant | 200100044 |
| PK75 | 1.050 Watt | ca. 260 kg/h | 5 ~ 9,5 | 1.500 - 2.900 | "Feedback" | traploos | 5,6 kg | 16 mm zeskant | 200100049 |
| PK75A | 1.150 Watt | ca. 280 kg/h | 5 ~ 10,5 | 1.500 - 2.900 | "Feedback" | traploos | 6,6 kg | 16 mm zeskant | 200100052 |
| PK160 | 1.300 Watt | ca. 475 kg/h | 10 ~ 18 | 1.200 - 2.200 | "Feedback" | traploos | 9,5 kg | 22 mm zeskant | 200100058 |
| PK300 | 1.700 Watt | ca. 680 kg/h | 14 ~ 26 | 1.000 - 1.900 | "Feedback" | traploos | 12,2 kg | 22 mm zeskant | 200100061 |
| PK600 | 2.000 Watt | ca. 1.220 kg/h | 18 ~ 41 | 850 - 1.500 | "Feedback" | traploos | 17,4 kg | 22 mm zeskant | 200100063 |

A= met actieve vibratiedemping RVA

Alle Duss hakhamers zijn in combinatie met stofafzuiging MASH en MASP TNO gecertificeerd.* (* in combinatie met TNO-A gecertificeerde stofzuiger)

Stofafzuiging MASH en MASP voor hak- en breekhamers. Stofvrij hak- en breekwerk ingesloten ruimtes



MASH 1
Geschikt voor P30, PK35
PK45, PK75, PK75A



MASH 2
Geschikt voor P60, P60A, P90
PX48, PX76, PX78, PX96



MASP
Geschikt voor PKX4, PKX7, PK160
PK160A, PK300, PK600



unika Q-BIT BETON HAMERBOREN, STOFVRIJ BOREN IN STEEN EN BETON

Unika Q-BIT SDS+ of SDS MAX boren zijn voorzien van een inwendig afzuigkanaal. Een nieuw ontwerp voor beton hamerboren. Stof (kwartsstof) en boorgruis wat tijdens het boren vrijkomt wordt door de punt van de boor direct afgezogen, bronafzuiging. De adapter Ø35mm wordt op de stofzuigerslang aangesloten.



856100023 - Adapter type RJ SDS+ € 53,50
856100025 - Adapter type RJ SDS Max € 51,80



| Q-BIT SDS+ beton hamerboren excl. adapter | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| Type | Diameter Ø mm | Totale lengte mm | Werkz. lengte mm | Artikelnummer | Actieprijs |
| QSX10 | 10 | 260 | 130 | 8561100260 | € 35,10 |
| QSX12 | 12 | 260 | 130 | 8561120260 | € 37,70 |
| QSX14 | 14 | 260 | 130 | 8561140260 | € 37,50 |
| QSX16 | 16 | 260 | 130 | 8561160260 | € 40,60 |
| QSX18 | 18 | 280 | 150 | 8561180280 | € 42,60 |
| QSX20 | 20 | 280 | 150 | 8561200280 | € 46,40 |
| QSX22 | 22 | 330 | 200 | 8561220330 | € 53,60 |

| Q-BIT SDS MAX beton hamerboren excl. adapter | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| Type | Diameter Ø mm | Totale lengte mm | Werkz. lengte mm | Artikelnummer | Actieprijs |
| QSM16 | 16 | 595 | 400 | 8562160595 | € 82,90 |
| QSM18 | 18 | 595 | 400 | 8562180595 | € 82,20 |
| QSM20 | 20 | 595 | 400 | 8562200595 | € 86,60 |
| QSM22K | 22 | 405 | 210 | 8562220405 | € 72,10 |
| QSM22 | 22 | 595 | 405 | 8562220595 | € 90,20 |
| QSM25 | 25 | 595 | 400 | 8562250595 | € 95,80 |
| QSM28 | 28 | 595 | 400 | 8562280595 | € 106,70 |
| QSM32 | 32 | 595 | 400 | 8562320595 | € 115,80 |

WISENT ELEKTROMAGNETISCHE KERNBOORMACHINES

WISENT handbediende elektromagnetische kernboormachines type SMD30 en SMD35

- Opnameschacht Weldon 19mm
- Verstelbare zwaluwstaartgeleiding
- Boorunit extra in hoogte verstelbaar
- Voedingshendel kan aan beide kanten van de machine gemonteerd worden
- Compact, lichtgewicht, sterk en de juiste balans
- SMD35 uitgevoerd met geïntegreerd koelvloeistofstelsysteem
- Compleet geleverd in kunststof koffer



Extra in hoogte verstelbare boorunit
SMD30 max. 100 mm
SMD35 max. 60 mm



+ gratis koelvloeistof-reservoir t.w.v. € 49,-



+ gratis HSS kernboorset t.w.v. € 139,-

SMD30
ACTIEPRIJS
€ 495,-



+ gratis HM kernboorset t.w.v. € 225,-

SMD35
ACTIEPRIJS
€ 595,-



Actie is geldig zolang de voorraad strekt.

WISENT TOEBEHOREN

WISENT magneetstick

- Makkelijk en snel opruimen van losse spanen
- Krachtige magneet, grote kleefkracht
- Artikelnr. 674300425

€ 29,95



SMD30
ACTIEPRIJS
€ 495,-

SMD35
ACTIEPRIJS
€ 595,-

CLA-2720
ACTIEPRIJS
€ 1.795,-

WISENT boorkop adapter
Weldon 19 mm - 1/2"
Artikelnr. 602010030



€ 31,-

WISENT tandkransboorhouder
2 - 13 mm
Artikelnr. 602010025



€ 39,-

kernboormachines

| Fabrikaat | WISENT | WISENT | NITTO |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Type | SMD30 | SMD35 | CLA-2720 |
| Voltage | 220Volt, 1Ph | 220Volt, 1Ph | 18Volt, 4,0 Ah |
| Motorvermogen Watt | 1.050 | 1.050 | - |
| Voeding | Handmatig | Handmatig | Handmatig |
| Boorcapaciteit Ø mm | 30 | 35 | 27 |
| Boordiepte mm | 50 | 50 | 20 |
| Magneetkracht (2st) kgf | 750 | 750 | 561 |
| Toerental RPM | 750 | 550/750 | 430 |
| Koelvloeistofstelsysteem | Nee, optie | Ja | Nee |
| Gewicht | 11 kg | 14 kg | 7 kg |
| Artikelnummer | 602000030 | 602000035 | 500400728 |



ELEKTROMAGNETISCHE KERNBOORMACHINES

NITTO electromagnetische kernboormachines


- Beveiligd tegen overbelasting
- Cutter snelwisselsysteem "one-touch"
- Verstelbare zwaluwstaartgeleiding
- Compact, lichtgewicht, sterk en de juiste balans
- "Smartstop / Rapid restart" technology, spaart tijd en cutters
- Spindelgeleiding voorkomt cutterbreuk



WOJ-3200
ACTIEPRIJS
€ 995,=



AO-5575A
ACTIEPRIJS
€ 1.565,=

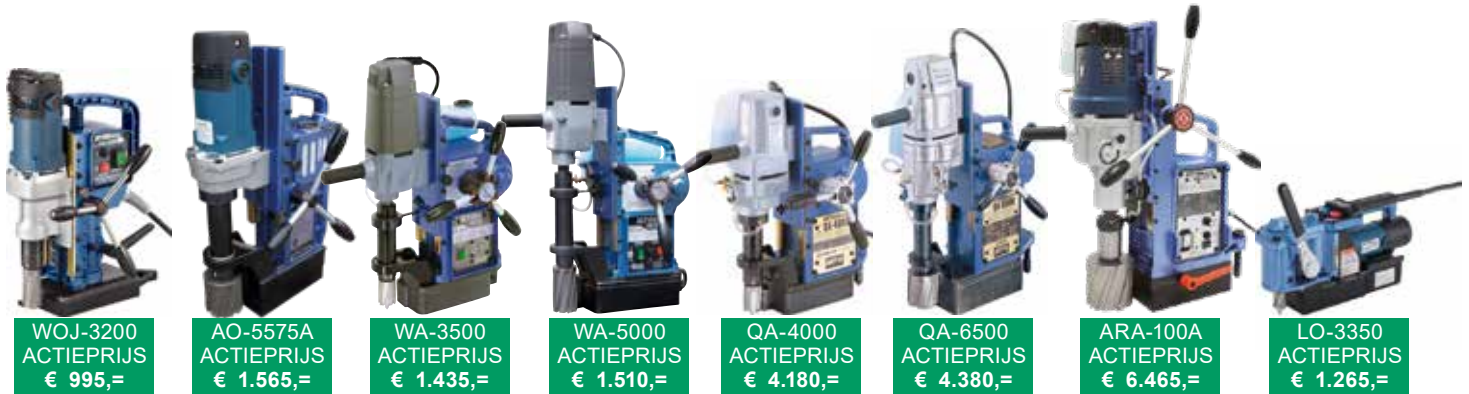

WOJ-3200
ACTIEPRIJS
€ 995,=

AO-5575A
ACTIEPRIJS
€ 1.565,=

WA-3500
ACTIEPRIJS
€ 1.435,=

WA-5000
ACTIEPRIJS
€ 1.510,=

QA-4000
ACTIEPRIJS
€ 4.180,=

QA-6500
ACTIEPRIJS
€ 4.380,=

ARA-100A
ACTIEPRIJS
€ 6.465,=

LO-3350
ACTIEPRIJS
€ 1.265,=

kernboormachines

| NITTO | NITTO | NITTO | NITTO | NITTO | NITTO | NITTO | NITTO |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| WOJ-3200 | AO-5575A | WA-3500 | WA-5000 | QA-4000 | QA-6500 | ARA-100A | LO-3350 |
| 220Volt, 1Ph | 220Volt, 1Ph | 220Volt, 1Ph | 220Volt, 1Ph | 220Volt, 1Ph | 220Volt, 1Ph | 220Volt, 1Ph | 220Volt, 1Ph |
| 950 | 950 | 950 | 1.150 | 680 | 1.010 | 1.800 | 800 |
| Handmatig | Handmatig | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Handmatig | Handmatig |
| 32 | 55 | 35 | 50 | 40 | 65 | 100 | 35 |
| 50 | 75 | 50 | 75 | 35 | 50 | 75 | 50 |
| 918 | 1020 | 720 | 1000 | 720 | 1000 | 1.733 | 560 |
| 870 | 520 | 950 | 350/650 | 750 | 400/750 | 110~220 / 330~660 | 940 |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| 13 kg | 17,5 kg | 20 kg | 23 kg | 18,5 kg | 26 kg | 30 kg | 9 kg |
| 500100154 | 500100164 | 500100172 | 500100175 | 500100184 | 500100187 | 500100188 | 500400729 |

**WISENT KERNBOREN**

Tungsten Carbide kwaliteit kernboren met Micro Grade snijoppervlak, hoogwaardige kwaliteit, lange standtijd, naslijpbaar, goede spaanafvoer, gladde afwerking, speciaal ontworpen snijoppervlak, voordelig geprijsd, geeft een perfect resultaat.

Kernboren uitgevoerd met Weldon 19mm en "One-touch" opname, passen hierdoor in de meest gangbare machines. Geschikt voor het boren in normaal, gelegerd staal en moeilijk verspanbare materialen.

| WISENT kernboren | | |
|------------------|--------|----------|
| Type | Lengte | Ø mm |
| HSS 30L | 30 mm | 12 - 70 |
| HSS 55L | 55 mm | 12 - 70 |
| HM 35L | 35 mm | 12 - 52 |
| HM 50L | 50 mm | 12 - 150 |
| HM 75L | 75 mm | 12 - 70 |



| Diameter mm | WISENT kernboren high speed steel | | WISENT kernboren hardmetaal | |
|-------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| | HSS 30L | HSS 55L | HM 35L | HM 50L |
| Ø 12 | € 24,05 | € 32,15 | € 42,80 | € 58,55 |
| Ø 14 | € 24,05 | € 32,15 | € 42,80 | € 58,55 |
| Ø 15 | € 24,05 | € 32,15 | € 42,80 | € 58,55 |
| Ø 16 | € 24,05 | € 32,90 | € 42,80 | € 58,55 |
| Ø 17 | € 25,60 | € 33,95 | € 42,80 | € 58,55 |
| Ø 18 | € 26,85 | € 36,25 | € 45,55 | € 58,55 |
| Ø 20 | € 29,10 | € 38,45 | € 45,55 | € 58,55 |
| Ø 22 | € 31,61 | € 43,40 | € 48,40 | € 61,25 |
| Ø 24 | € 35,70 | € 45,30 | € 48,40 | € 61,25 |
| Ø 26 | € 38,75 | € 48,85 | € 50,15 | € 64,05 |
| Ø 28 | € 44,05 | € 54,65 | € 50,15 | € 64,05 |
| Ø 30 | € 47,60 | € 61,95 | € 50,15 | € 64,05 |

| WISENT centreerstiften | | | | | |
|------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Centreerstift | Prijs | HSS 30L | HSS 55L | HM 35L | HM 50L |
| 4,75 x 75L | € 8,50 | Ø 12 - 13 mm | | | |
| 6,35 x 75L | € 8,50 | Ø 14 - 80 mm | | | |
| 4,75 x 100L | € 9,75 | | Ø 12 - 13 mm | | Ø 12 - 13 mm |
| 6,35 x 100L | € 9,75 | | Ø 14 - 80 mm | | |
| 4,75 x 85L | € 10,80 | | | Ø 12 - 13 mm | |
| 7,1 x 91L | € 10,80 | | | Ø 14 - 15 mm | |
| 8,0 x 91L | € 10,80 | | | Ø 16 - 52 mm | |
| 6,35 x 112L | € 12,20 | | | | Ø 14 - 17 mm |
| 8,0 x 112L | € 12,20 | | | | Ø 17,5 - 70 mm |
| 8,0 x 138L | € 26,90 | | | | Ø 71 - 150 mm |

WISENT hardmetalen kernborensset

Compleet met centreerstiften en cutters:

- 1 x 14 mm
- 1 x 16 mm
- 1 x 18 mm
- 1 x 20 mm
- 1 x 22 mm
- 1 x 24 mm



Set HM35L
Artikelnr. 602130107

€ 225,=

WISENT HSS kernborensset

Compleet met centreerstiften en cutters:

- 1 x 14 mm
- 1 x 16 mm
- 1 x 18 mm
- 1 x 20 mm
- 1 x 22 mm
- 1 x 24 mm



Set HSS30L
Artikelnr. 602130101

€ 139,=



HYDRAULISCHE PONSUNITS

NITTO draagbare hydraulische ponsunits

Grote capaciteit ponsbeugels
 Geschikt voor staal en RVS (anti-vibratie)
 Dubbelwerkend
 Snel, veilig en geluidsarm
 Gemakkelijk verplaatsbaar
 Centreer inrichting, Automatische ponscyclus
 Actieprijs compleet met: NITTO ponsbeugel,
 5 meterslangenset, aggregaat en pons + matrijs Ø22 mm
 Optioneel: Ponsen en matrijzen, ophanghaak en balancer etc.



Ponsbeugel HS11-1624
 + pomp HA14B (snel)
 ACTIEPRIJS
 € 5.995,=



Ponsbeugel HS11-1624
 + pomp HPD05
 ACTIEPRIJS
 € 4.550,=



Draagbare hydraulische ponsunits

| Type | Max. pons capaciteit | Max. pons dikte | Max. uitla- ding | Max. druk kgf/cm | max. vermogen kN | Ponggang mm | Cyclustijd met HA14B | Cyclustijd met HPD05 | Gewicht beugel kg | Artikelnr. set |
|-----------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| HS06-1322 | 22 mm | 13 mm | 60 mm | 700 | 367 | 21 | 7 sec | 12 sec | 20,5 | 500100115 |
| HS07-1624 | 26 mm | 16 mm | 70 mm | 700 | 464 | 25 | 7 sec | 18 sec | 25,5 | 500100112 |
| HS11-1624 | 26 mm | 16 mm | 100 mm | 700 | 464 | 25 | 7 sec | 18 sec | 30 | 500100109 |

HS07-1624 en HS11-1624; standaard capaciteit Ø24mm, met opnamering 153377 cap. Ø25mm, met opnamering 153379 cap. Ø26mm, maximale ponsdikte in RVS is 6mm

PONSEN EN MATRIJZEN

WISENT en NITTO ponsen

Ronde ponsen en matrijzen leverbaar van Ø8 t/m Ø26 mm, slobponsen en matrijzen leverbaar tot 25x18mm. Voor 25 en 26 mm is een aparte opnamering nodig.




| Diameter mm | Ronde ponsen | | Ronde matrijzen | |
|-------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
| | NITTO pons | WISENT pons | NITTO matrijs | WISENT matrijs |
| Ø 8 | € 54,10 | € 28,75 | € 41,35 | € 35,65 |
| Ø 10 | € 54,10 | € 28,75 | € 41,35 | € 35,65 |
| Ø 12 | € 54,10 | € 28,75 | € 41,35 | € 35,65 |
| Ø 14 | € 54,10 | € 28,75 | € 41,35 | € 35,65 |
| Ø 15 | € 54,10 | € 28,75 | € 41,35 | € 35,65 |
| Ø 16 | € 54,10 | € 28,75 | € 41,35 | € 35,65 |
| Ø 18 | € 54,10 | € 28,75 | € 41,35 | € 35,65 |
| Ø 20 | € 54,10 | € 28,75 | € 41,35 | € 35,65 |
| Ø 22 | € 54,10 | € 28,75 | € 41,35 | € 35,65 |
| Ø 24 | € 54,10 | € 28,75 | € 41,35 | € 35,65 |

TOEBEHOREN NITTO PONSUNITS

| Type | Ronde ponsen | | Ronde matrijzen | |
|------|---------------|----------------|-----------------|----------|
| | Capaciteit kg | Geschikt voor: | Artikelnr. | Prijs |
| TW22 | 15 ~ 22 | HS06-1322 | 532100007 | € 270,00 |
| TW30 | 22 ~ 30 | HS07-1624 | 532100004 | € 280,00 |
| TW40 | 30 ~ 40 | HS11-1624 | 532100001 | € 370,00 |

| NITTO ophangbeugel | | | |
|--------------------|----------------------------|------------|----------|
| TB02142 | Ophangbeugel voor HS serie | 500TB02142 | € 275,00 |





ERLO TANDWIEL AANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINES

ERLO tandwiel aangedreven kolomboor-tapmachines met automatische voeding

Solide starre constructie. Sterke kolom.
Gehard en geslepen hoogwaardig stalen tandwielen.
Betrouwbaar, sterk, stevig, precies en onderhoudsarm.
Opgegeven capaciteit ERLO machines in ST70.

Actiemachines worden compleet geleverd met:

Automatische voeding, koelvloeistof installatie,
links en rechts draaiend (tappen), machineverlichting,
gereedschapuitwerper en diepteaanslag.
Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar.

Erlo machines zijn uitermate geschikt voor Flowdrill vloeiboren. Neemt u gerust contact op. Wij kunnen u hiervoor de beste machine adviseren.



Flowdrill starterset MC2
Ons starterspakket bevat de basisuitrusting om te vloeiboren. Overzichtelijk en compact in een systeemkoffer.

Setprijs i.c.m.
Flowdrill M8 short
(standaard)

ACTIEPRIJS
€ 432,=



TSAR25
ACTIEPRIJS
€ 6.930,=

TSAR32
ACTIEPRIJS
€ 8.055,=

TSAR40
ACTIEPRIJS
€ 9.850,=

Tandwiel aangedreven tafel- en kolomboor(tap)machines

| Fabrikaat | ERLO | ERLO | ERLO |
|---------------------|----------------|----------------|-----------|
| Boorcapaciteit Ø mm | 25 | 32 | 40 |
| Tapcapaciteit Ø mm | M22 | M28 | M32 |
| Boorspil MT | 3 | 4 | 4 |
| Uitlading mm | 250 | 300 | 350 |
| Kolom Ø mm | 100 | 125 | 150 |
| Aantal snelheden | 8 | 8 | 8 |
| RPM min./max. | 65 - 3060 | 75 - 2100 | 93 - 1420 |
| Motor 400Volt/kW | 0,825 / 1,2 kW | 0,75 / 1,15 kW | 1,5 kW |
| Gewicht kg | 260 | 300 | 435 |
| Artikelnummer | 230100046 | 230100058 | 230100088 |

WISENT TANDWIEL AANGEDREVEN TAFEL- EN KOLOMBOOR(TAP)MACHINES

WISENT tandwiel aangedreven tafel- en kolomboor-(tap)machines

- Handmatige voeding DG25 en DCG25
- Automatische voeding DTG35A met tapfunctie
- Gemakkelijk omschakelen van toerental
- Instelbare diepteanslag
- Solide starre constructie
- Met in hoogte verstelbare kop
- Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm
- Professionele kwaliteit werkplaats boormachines
- Voor algemeen voorkomend boorwerk

Alle WISENT boormachines worden geleverd met boorbeschermkap met microscharnelaar en voldoen aan de CE machinerichtlijnen.

Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar.



DG25
ACTIEPRIJS
€ 1.995,=



DCG25
ACTIEPRIJS
€ 2.175,=



DTG35A
ACTIEPRIJS
€ 3.970,=

Tandwiel aangedreven tafel- en kolomboor(tap)machines

| Fabrikaat | WISENT | WISENT | WISENT |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Boorcapaciteit Ø mm | 25 | 25 | 35 |
| Tapcapaciteit Ø mm | - | - | M18 |
| Boorspil MT | 3 | 3 | 4 |
| Uitlading mm | 255 | 255 | 325 |
| Kolom Ø mm | 110 | 110 | 125 |
| Aantal snelheden | 8 | 8 | 8 |
| RPM min./max. | 105 - 2900 | 105 - 2900 | 75 - 3010 |
| Motor 400Volt/kW | 0,7 / 0,9 kW | 0,7 / 0,9 kW | 1,5 / 1,8 kW |
| Gewicht kg | 145 | 190 | 290 |
| Artikelnummer | 667100034 | 667100035 | 667100037 |



WISENT KOLOMBOORTAPMACHINE MET AUTOMATISCHE VOEDING DTA32VP

WISENT kolomboortapmachine met automatische voeding type DTA32VP

400Volt, 3 Phase, 1,5 kW AC boormotor
Variabel instelbaar toerental 150 ~ 2.500 RPM
Tapfunctie

Automatische voeding
LED machineverlichting
Instelbare diepteaanslag

Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm
Professionele robuuste kwaliteit boormachine
Voor algemeen voorkomend boorwerk
Alle WISENT boormachines worden geleverd met boorbeschermkap met microscharrelaar en voldoen aan de CE machinerichtlijnen

DTA32VP
ACTIEPRIJS
€ 4.195,=



WISENT DTA32VP

| Fabriek | WISENT |
|---------------------|-------------|
| Type | DTA32VP |
| Boorcapaciteit Ø mm | 32 mm |
| Tapcapaciteit Ø mm | M16 |
| Boorspil MT | 3 |
| Uitlading mm | 240 |
| Kolom Ø mm | 92 |
| RPM min./max. | 150 ~ 2.500 |
| Motor 400Volt/kW | 1,5 kW |
| Gewicht kg | 300 |
| Artikelnummer | 253500091 |

Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar



WISENT V-SNAAR AANGEDREVEN TAFEL- EN KOLOMBOORMACHINES

WISENT V-snaar aangedreven tafel- en kolomboor-tapmachines

Handmatige en automatische voeding.
LED machineverlichting. Instelbare diepte-aanslag. In hoogte verstelbare boortafel.
DC3218P, DC32VP en DT32VA voorzien van omkeertafel met snel verstelbare machinekleem.

Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm. Professionele kwaliteit boormachines. Voor algemeen voorkomend boorwerk. Alle WISENT boormachines worden geleverd met boorbeschermer met microschakelaar en voldoen aan de CE machinerichtlijnen. Tafelboormachines ook in 230V leverbaar. Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar.



D1612
ACTIEPRIJS
€ 830,=



D2312
ACTIEPRIJS
€ 880,=



D23VT
ACTIEPRIJS
€ 1.975,=



D2510
ACTIEPRIJS
€ 950,=

D23VT/C
ACTIEPRIJS
€ 2.560,=

Tafelboor(tap)machines V-snaar aangedreven

| Type | D1612 | D2312 | D23VT | D2510 | D23VT/C |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Boorcapaciteit Ø mm | 16 | 23 | 23 | 25 | 23 |
| Tapcapaciteit Ø mm | - | - | M10 | - | M10 |
| Boorspil MT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uitlading mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Kolom Ø mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Aantal snelheden | 12 | 12 | Variabel | 10 | Variabel |
| RPM min./max. | 290 - 2650 | 290 - 2650 | 150 ~ 3000 | 210 - 2500 | 150 ~ 3000 |
| Motor 400Volt/kW | 0,375 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Gewicht kg | 74 | 78 | 98 | 85 | 160 |
| Artikelnummer | 253500004 | 253500010 | 253500011 | 253500013 | 253500111 |



DC2509
ACTIEPRIJS
€ 1.385,=

DC3218P
ACTIEPRIJS
€ 2.180,=

DC32VP
ACTIEPRIJS
€ 2.510,=

DT32VA
ACTIEPRIJS
€ 3.495,=

DT40VA
ACTIEPRIJS
€ 3.840,=

DTA32VP
ACTIEPRIJS
€ 4.195,=

DTA40VP
ACTIEPRIJS
€ 4.695,=

V-snaar aangedreven kolomboormachines

Riem aangedreven kolomboormachines

| Type | Kolomboormachines | | | Kolomboortapmachines | | Kolomboortapmachines met automatische voeding | |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|------------|---|------------|
| | DC2509 | DC3218P | DC32VP | DT32VA | DT40VA | DTA32VP | DTA40VP |
| Boorcapaciteit Ø mm | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 32 | 40 |
| Tapcapaciteit Ø mm | - | - | - | M16 | M20 | M16 | M20 |
| Boorspil MT | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Uitlading mm | 225 | 210 | 210 | 230 | 300 | 240 | 265 |
| Kolom Ø mm | 92 | 92 | 92 | 102 | 115 | 92 | 115 |
| Aantal snelheden | 9 | 18 | 2-variabel | 2-variabel | 2-variabel | 1-variabel | 2-variabel |
| RPM min./max. | 220 - 1660 | 105 - 2.650 | 100 ~ 2.470 | 80 ~ 2.500 | 70 ~ 2.000 | 150 ~ 2.500 | 65 ~ 2.000 |
| Motor 400Volt/kW | 0,75 kW | 1,125 kW | 1,125 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Gewicht kg | 143 | 176 | 176 | 290 | 330 | 300 | 400 |
| Artikelnummer | 253500016 | 253500019 | 253500022 | 253500029 | 253500032 | 253500091 | 253500095 |



WISENT BOOR-FREESTAPMACHINE TYPE BF32VP

WISENT boor-freestapmachine type BF32VP

Motorvermogen 3 Phase, 400Volt, 1,5 kW

Solide, sterke constructie

Tandriem aangedreven

Digitale uitlezing toerental

Boorcapaciteit Ø32mm


MT3 boorspilopname

Fijnstelling boor/freesvoeding

Koelsmeersysteem

Verlichting 12Volt LED

**BF32VP
ACTIEPRIJS
€ 3.495,=**

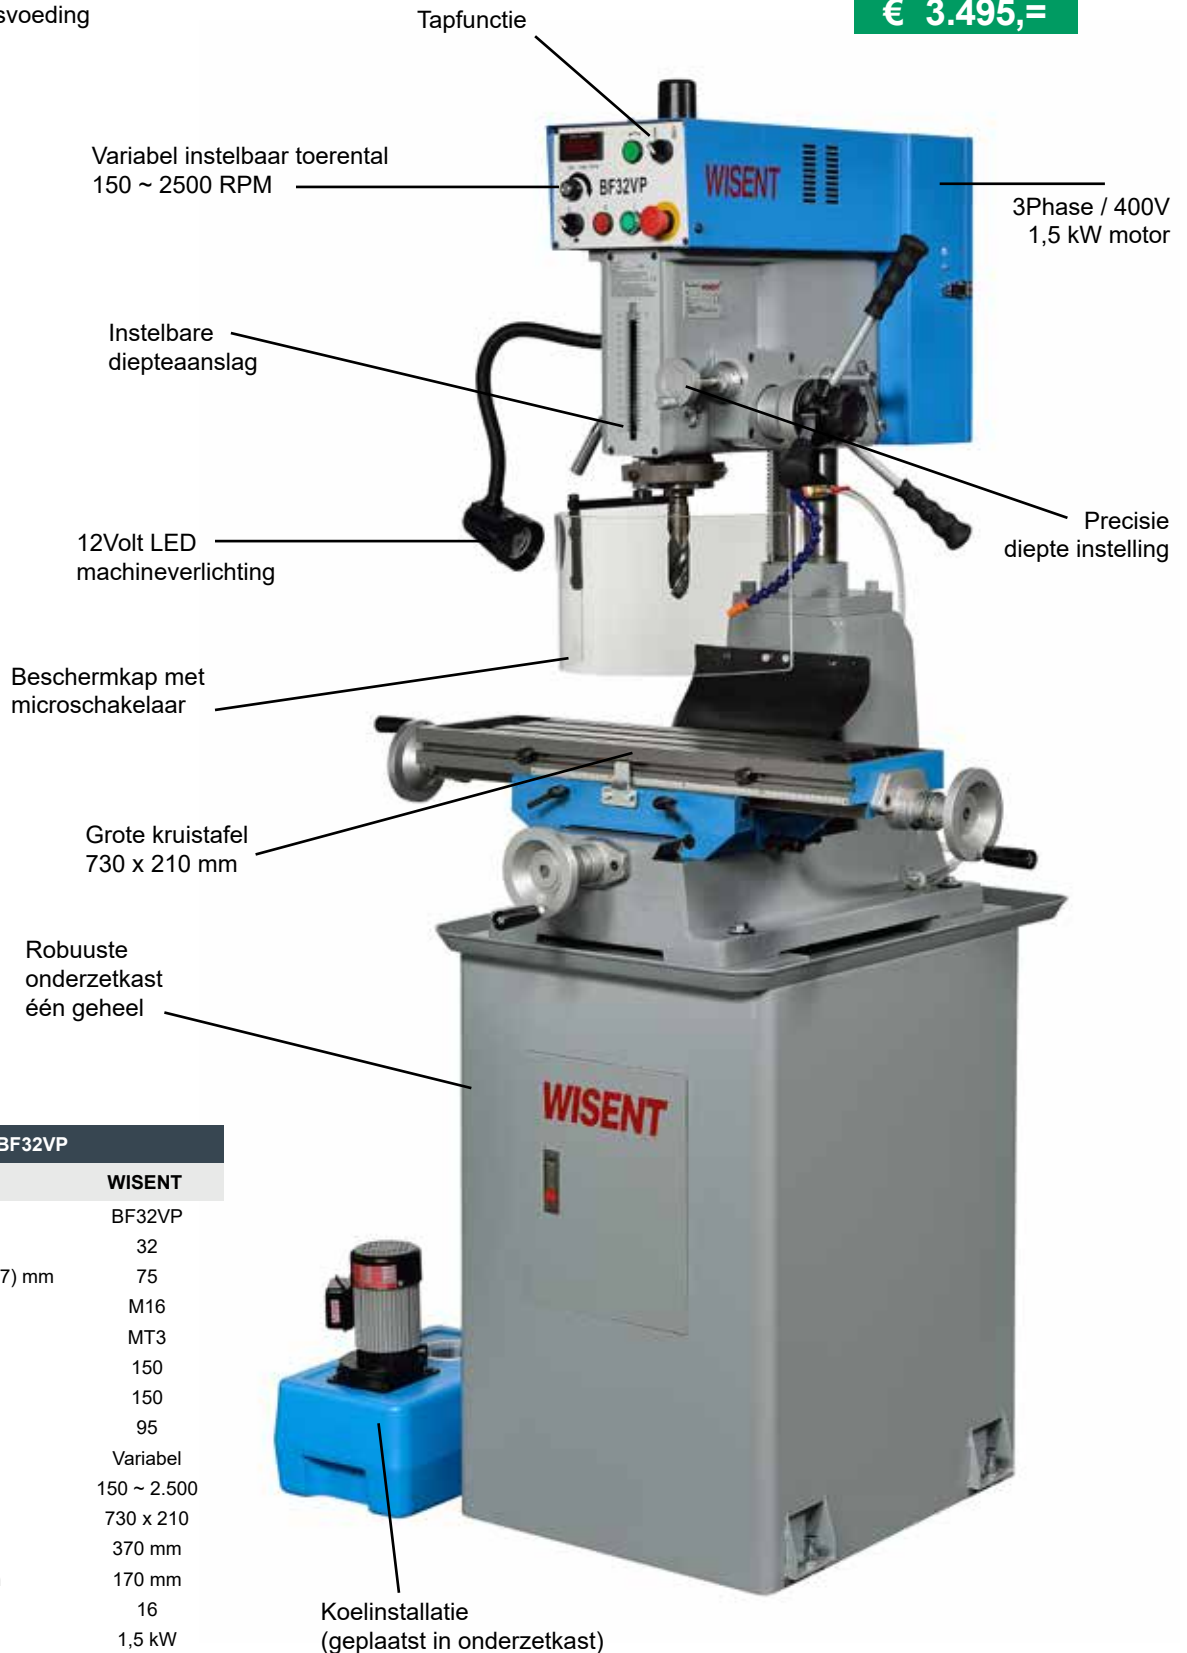

WISENT BF32VP

| Fabriek | WISENT |
|----------------------------------|-------------|
| Type | BF32VP |
| Boorcapaciteit Ø mm | 32 |
| Capaciteit vlakfreesen (ST37) mm | 75 |
| Tapcapaciteit Ø mm | M16 |
| Boorspil MT | MT3 |
| Slag mm | 150 |
| Uitlading mm | 150 |
| Kolom diameter Ø mm | 95 |
| Aantal snelheden | Variabel |
| RPM min./max. | 150 ~ 2.500 |
| Afm. kruistafel mm | 730 x 210 |
| Verplaatsing tafel x-as mm | 370 mm |
| y-as mm | 170 mm |
| Sleufgaten tafel (3st) mm | 16 |
| Motor 400Volt/kW | 1,5 kW |
| Gewicht kg ca. | 300 |
| Artikelnummer | 253500203 |

Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar



WISENT TOEBEHOREN

WISENT snelspanboorhouders

KDC1613, B16 1 - 13 mm € 57,=
 KDC1616, B16 3 - 16 mm € 71,=



WISENT boorstift

Boorstift MC2/B16 € 11,=
 Boorstift MC3/B16 € 12,=
 Boorstift MC4/B16 € 14,=



WISENT beschermkappen

Standaard uitgevoerd met microscharnelaar
 Beschermkap 180° draaibaar en in hoogte verstelbaar
 Beschermglas van type M2 en L2 in hoogte verstelbaar
 Geschikt voor alle WISENT tafel- en kolomboormachines
 en diverse andere merken



WISENT beschermkappen

| Type | M1 | M2 | L1 | L2 |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Breedte mm | 230 | 230 | 270 | 270 |
| Hoogte beschermglas mm | 200 | 120 ~ 200 | 200 | 120 ~ 200 |
| Geschikt voor o.a.: | Universeel | DC3218P | DT32V | DT32V |
| Artikelnummer | 253500050 | 253500070 | 253500075 | 253500080 |
| Actieprijs | € 120,= | € 169,= | € 152,= | € 209,= |

WISENT MACHINEKLEMMEN


WISENT machineklem 'Easy Move'

| Type | Easy Move |
|----------------|-----------|
| Bekbreedte mm | 120 |
| Klemopening mm | 100 |
| Gewicht ± kg | 20 |
| Artikelnummer | 667200146 |
| Actieprijs | € 225,= |

WISENT machineklem 'Easy Move'



Snel horizontaal te verstellen



Radiaal en diagonaal verstelbaar



Met profielklembecken



Met prisma inzetklembecken



WISENT machineklem type MK


| Type | MK100 | MK125 |
|----------------|-----------|-----------|
| Bekbreedte mm | 105 | 125 |
| Klemopening mm | 100 | 125 |
| Gewicht ± kg | 5 | 12 |
| Artikelnummer | 667200100 | 667200110 |
| Actieprijs | € 57,= | € 79,= |

WISENT machineklem type ZMK

| Type | ZMK100 | ZMK140 | ZMK200 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Bekbreedte mm | 100 | 140 | 200 |
| Klemopening mm | 100 | 140 | 200 |
| Gewicht ± kg | 9 | 18 | 34 |
| Artikelnummer | 667200130 | 667200132 | 667200134 |
| Actieprijs | € 99,= | € 166,= | € 225,= |



Met vlakke klembecken



MK D-serie met draaiplaat



Met prisma inzetklembecken



ZMK S-serie met snelverstelling

WISENT machineklem type MK D

| Type | MK4D | MK5D | MK6D |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Bekbreedte mm | 100 | 130 | 150 |
| Klemopening mm | 100 | 130 | 150 |
| Gewicht ± kg | 14 | 28 | 39 |
| Artikelnummer | 667200120 | 667200122 | 667200124 |
| Actieprijs | € 170,= | € 225,= | € 265,= |

WISENT machineklem type ZMK S

| Type | ZMK100S | ZMK140S | ZMK200S |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Bekbreedte mm | 100 | 140 | 200 |
| Klemopening mm | 100 | 140 | 200 |
| Gewicht ± kg | 7 | 13 | 26 |
| Artikelnummer | 667200140 | 667200142 | 667200144 |
| Actieprijs | € 133,= | € 190,= | € 260,= |

ACTIEKRANT 2021



- Stationaire boor- en boor-freestapmachines
- Elektromagnetische cutterboorunits
- Laskantfreesmachines
- Ponsmachines
- Buigmachines
- Boor- en hakhamers
- Stationaire bandslijpmachines
- Werkbank slijp- en polijstmachines
- Diamantboormachines
- Pijpbewerkingsmachines
- Pijpbewerkingsgereedschap
- Cirkelzaagmachines
- Lintzaagmachines
- Afkortmachines

WISENT THOMAS DUSS COSEN SAWS ERLO REX NITTO NPS WAL-ZER GERIMA



Buigtangen



Handgereedschap



Laskantfreesmachines



Pijpbewerking



Buigmachines



Boor- en hakhamers



Bandslijpmachines



Transportabele lintzaagmachines



Kernboormachines



Boor-freestapmachines



Lintzaagmachines



Rollenbanen en meetsystemen

Techno
Brabant

'Visie op Techniek'

TECHNOBRABANT.NL
E info@techno brabant.nl

Filiaal Oudenbosch
Nijverheidsweg 26
4731 CZ Oudenbosch
T 0165 330 988

Filiaal Breda
Veldsteen 22
4815 PK Breda
T 076 542 0107

Filiaal Halsteren
Steenpil 18
4661 TZ Halsteren
T 0164 444 444